BRADY 绩效为先™

贝迪地址

中国-上海
上海市浦东新区东方路1217号
陆家嘴金融服务广场11楼B单元
邮编：200127
电话：86 – 21 – 6100 6588
传真：86 – 21 – 6100 6580

中国-北京
北京市经济技术开发区永昌北路
3号8号楼8401、8402单元
邮编：100176
电话：86 – 10 – 6788 7799
传真：86 – 10 – 6787 4555

中国-深圳
深圳市宝安区新安街道留仙二路
润恒电子厂区 2号厂房一层
邮编：518101
电话：86 – 755 – 2329 8668
传真：86 – 755 – 2683 7652

香港
Unit B, 7/F Niche Centre
14 Wang Tai Road Kowloon Bay
Kowloon Hongkong
电话：852 – 2216 9283
传真：852 – 2216 9280

台湾
7F, No 60 Lane 188 Rueiguang Road
Neihu District
Taipei City 114 Taiwan
电话：886 – 2 – 2657 6108
传真：886 – 2 – 2657 2970

贝迪中国官方微信

客服热线：400 6151 869

邮箱：contactus_cn@bradycorp.com

经销商

© 2015贝迪中国版权所有

BCC-1511-0501

更多信息请登陆贝迪中国网站
www.brady.com.cn

BRADY 绩效为先™

贝迪吸附/溢漏解决方案

更安全的工作场所，更高的生产力

目录

学习中心与指南.....3
使用该指南快速方便地查找适用于您的溢漏情况的吸附产品。

通用吸液垫和吸液卷.....8
用于清理油、冷却液、溶剂和水基液体的通用吸附产品。

吸油垫和吸油卷.....16
用于清理所有油或石油基液体溢漏的吸油专用产品。

化学类吸附垫和吸附卷.....23
化学类吸附产品可用于多种化学品。

Re–Form™吸液垫和吸液卷.....27
环保型吸附产品的生产和使用均绿色环保。有通用型和吸油专用型。

SOC（长条吸附袋）、吸液枕和桶顶盖.....31
设计用于围绕在机器周围或其他特定尺寸的吸附防漏产品

吸液毡和吸液毯.....37
适用于高流量走道和铲车道的吸附产品（特别设计有防漏层）

海上专用吸附产品.....41
设计用于清理海洋环境中油类溢漏的吸附产品。

防溢漏产品.....43
设计用于在发生突发意外溢漏时保护员工、车间设施和环境的产品。
承漓盘、窨井盖、盛漏平台、托盘.....44
吸附材料柜.....46
溢漏应急套件.....47

参考与索引.....52

使用SPC产品的理由？

三十多年来，SPC产品一直在帮助客户防护在工作场所产生危险的泄漏、滴漏和溢漏。贝迪为SPC经销商和客户提供高品质的服务、应用知识和产品知识。

贝迪SPC一直在不断创新，并将继续开发行业领先的产品和应用。贝迪提供持续的精益生产方案，以帮助我们的客户抵消原材料的增加，维持成本的稳定，保持最大的成本节省。

溢漏控制的重要性

除保护环境和尽一切可能回收再利用的需求外，正确的溢漏控制计划可以为您的员工创造安全、高效的工作环境。通过遵守与溢漏控制有关的EPA和OSHA条例，我们可以为人们提供实现最大生产力的必要条件，并使设施的停机时间降到最低水平。对任何企业而言，不遵守这方面条款的代价将是毁灭性的。

溢漏防控和应对（SPCC）方案

EPA发布了其最新的规定，根据联邦水污染控制法对SPCC进行了修订。该条例于2002年8月16日生效。

什么是SPCC方案？

SPCC方案是对于车间油类液体的防溢漏应对措施以及发生后的响应和清理程序的具体、综合的描述。

SPCC方案针对以下三个方面：

- 防止漏油的作业程序
- 防止溢漏物进入环境的控制应对措施
- 关于围堵、清理和减轻溢漏物对于环境的影响的应对措施

条 例

下面是保护您的员工和环境的OSHA、EPA和国家相关条例；

29 CFR 1910.22(a)(2)
清洁干净的工作场所地面

40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
吸附材料是防止溢漏油污进入下水道的选择之一

29 CFR 1910.120(j)(1)(vii)
应准备DOT规定的容器和适当数量的吸附材料以应付溢漏

JT/T451–2009
港口码头溢油应急设备要求

中华人民共和国国务院令第344号第四章第37条,第五章第50条
危险化学品安全管理条例

成本节省

越来越多的行业正在使用各种各样的吸附产品来控制和清理工作场所的油污、工业液体和化学物质。它们可降低成本，提高生产力和安全性。请看一下贝迪SPC吸附产品成为首选的原因！

下面的示例显示了平均规模的车间将溢漏控制产品改为SPC吸附产品后的成本节省情况。现在请填入您目前的控制解决方案，来得出您可以节省多少成本！

成本比较#1：
吸附材料

	抹布	MXO1000	RFODP100–B	您的成本
每KG成本	￥ 8	￥144	￥130	
吸收能力	1:1	1:23	1:30	
所需吸附材料的重量	3500KG	152KG	117KG	
合计	￥28,000	￥21,888	￥15,210	

成本比较#1：
吸附材料

	抹布	MXO1000	RFODP100–B	
吸附后重量	7,000KG	3,652KG	3,617KG	
废物处理价格	￥1/KG	￥1/KG	￥1/KG	
合计	￥7,000	￥3,652	￥3,617	
总计	￥35,000	￥25,540	￥18,827	

比较基于需要处理3500公斤的油类溢漏物。
该成本比较表中列出的数值基于2013年在网上发布的产品的平均成本。

MXO1000与抹布相比的成本节省 ￥9,460 节省27%
RFODP100–B与抹布相比的成本节省 ￥16,173 节省46%

您知道吗? SPC吸附产品与抹布比较

使用抹布来清除泄漏物、滴漏液体及溢漏物会带来负面的财务影响。它的购买价格也许便宜些，但是仅此而已。

还不相信？再参考以下几点：

- 抹布：易燃品，存在安全隐患，占用空间大，影响企业形象
- MXO1000：阻燃，安全，方便，省事，节省人力成本
- RFODP100–B：生产环保，使用环保，更强的吸附能力，更稳定的价格

使用贝迪的SPC产品，更好地节省成本，处理溢漏问题！

您认为已经使用了正确的吸附产品吗？请做一个测试吧！

想知道您的吸附产品正在发挥作用吗？首先要从处理溢漏的最后一步垃圾桶开始查看。选择吸附产品的最好方法就是看它们在处理溢漏后的情况。请看下面。

检查产品类型

该吸液卷似乎是被用来吸收泄漏物——可考虑换用SOC（长条吸液袋）。

贝迪提供SPC吸液垫、吸液卷、SOC（长条吸液袋）、吸液枕等产品，以便让您选择正确类型的产品来容纳溢漏物。

检查耐用性

您的吸附产品会因高流量的踩踏而被踩烂或撕裂吗？

为苛刻的工作环境选择高强度的吸附产品，使您充分利用其吸附容量，不会因强度不够而报废。



检查吸附性能

您正在使用的吸附产品充分发挥了它们的吸附性能吗?或者也许您当前的吸附产品未能吸收全部溢漏。

对于小规模溢漏，应选择中量级或轻量级吸液垫，以防浪费吸附材料。

对于大量溢漏，应使用重量级吸液垫，以减少采用较轻量级的吸液垫时所需的数量。

不确定使用哪种吸附材料吗?

我们明白调查工厂的潜在问题点、合适的吸附材料用量和产品选择是非常耗时和劳神的，但我们也相信其好处是极其巨大的。

- **免费吸附材料调研**

贝迪的吸附材料调研是一项免费服务——协助工厂保证员工的安全，保持设备清洁，遵守OSHA、EPA、SPCC条例供中国相应的法律法规。该项详细的调研主要采用问卷的方式使贝迪及其经销商参考以提供解决方案，使工厂正确地使用SPC吸附产品。许多组织都将此调研作为“环境审计”，并将调研结果存入档案。

- **成本节省工作表**

眼见为实！这份简单的工作表会帮助您对目前购买的吸附材料与我们的推荐产品进行比较——快速显示差价和成本节省。

如果您正在为您的工厂寻找合适的吸附材料或者进行您自己的吸附材料调研，请联系当地贝迪销售代表以了解更多信息并获得帮助。

为您的工作区域选择正确的吸附产品会有明显不同的效果。正确选择产品会使员工的工作更轻松，创造更安全的工作环境，同时还能节省资金！

下面三个简单的步骤将帮助您为您的应用找到正确的SPC吸附产品。

1 第一步：了解您要吸收什么

您的溢漏物：
- 冷却液
- 溶剂
- 汽油
- 植物油
- 煤油
- 其他水基液体

您的吸附材料解决方案：

通用吸附材料

清理工厂中任何地点的油、冷却液、溶剂和水基液体的通用产品。可用在机器周围、渗漏管道下方、充满污物的通道，或者作为普通维护保养项目。

第8页

您的溢漏物：
- 液压油
- 发动机油
- 制动液
- 食用油
- 松节油
- 其他油基液体

您的吸附材料解决方案：

吸油专用材料

这些吸附产品专门用于油和其他石油基溢漏物，包括油漆和其他非水基化学物质。这些吸附产品不吸水，能漂浮在水上。

第16页

您的溢漏物：
- 腐蚀性化学物质
- 柠檬酸
- 氢氧化钠
- 其他未知化学物质

您的吸附材料解决方案：

化学类吸附产品

经表面活性剂处理的聚丙烯吸附材料可用于各种化学物质，包括氢氟酸，由于化学性质不活泼，不会与腐蚀性液体发生化学反应。

第24页

您的溢漏物：
- 切削液
- 汽油
- 冷却液
- 非腐蚀性化学物质
- 其他水基液体

您的吸附材料解决方案：

Re–Form™环保型吸附产品

这些通用吸附产品由80%以上的再生材料制成。其生产和使用均绿色环保，与聚丙烯吸附产品相比，吸收能力提升高达50%。它们还满足NFPA的A级阻燃性能。

第28页

2 第二步：确定您的吸附产品应用

擦拭、滴漏或走道应用

吸液垫和吸液卷

用于擦拭、滴漏和泄漏。吸液垫为预裁剪吸附材料，而吸液卷可让您选择自己所需的长度。

SOC（长条吸液袋）和吸液枕

用在设备周围或滴漏下方。

高人流量走道应用或附加有阻隔防漏层吸液毡和吸液毯

用在高人流量走道、铲车道或需要衬有阻隔层的防漏毡子的地方。

溢漏紧急响应

防溢漏产品和应急套件

用应急套件做好应对紧急溢漏的准备，通过使用盛漏托盘、窨井盖和吸附材料柜，进行额外的溢漏控制。

虚切线指南



单虚切线
- 在许多SPC吸液垫和吸液卷上采用



双虚切线
- 在许多SPC吸液卷上采用



三虚切线
- 特别用于一些高人流量走道通用吸液卷上

3 第三步：选择吸附产品的尺寸和重量

知道了要吸收的东西以及需要哪种类型的产品，现在就可以从贝迪提供的众多尺寸和吸附重量中选择您的吸附产品了。

快速方便地比较下面各节中的吸附产品：

通用吸附产品	**第8页**
吸油专用产品	**第16页**
化学类吸附产品	**第24页**
Re–Form™吸附产品	**第28页**
SOC（长条吸液袋）和吸液枕	**第34页**
吸液毡和吸液毯	**第40页**
防溢漏产品	**第48页**

建议使用SPC泄漏应变套件

如何鉴别泄漏产品。如果您不熟悉该类液体物质及其化学性质，请尽快离开现场，并与相关机构联系。

1. 风险估计

分析溢漏材料类型，并找到源头。

2. 防护衣

在该环境下，应穿戴适当的防护衣，如无法找出源头或辨别该类物质，应假设有可能发生最坏的后果。

3. 密封

密封液体和排放物。

4. 阻止源头

在安全的情况下关闭阀门，旋转已扎破的圆桶和加防漏塞，避免再次发生溢漏。

5. 清理

用SPC吸附材料吸收泄漏液体。

6. 通知相关机构

将泄漏报告当地合法的相关团体。依据当地法律，提供详细的事故报告。

7. 使用后的材料处理

任何用途的吸附材料使用后应依据当地法律进行处理。

8. 净化

在再使用前要彻底地清洗所有的工具和可重复使用的材料。

9. 材料更换

更换清洁使用后的材料和设备。

10. 应变计划及措施评估!

注意： SPC泄漏应急套件仅适用于小型泄漏事故清洁处理，如果有严重泄漏发生，需直接跟当地主管部门联系，以协助解决问题。
由于可能吸附有毒或有害流体，SPC建议采取特定处理措施。

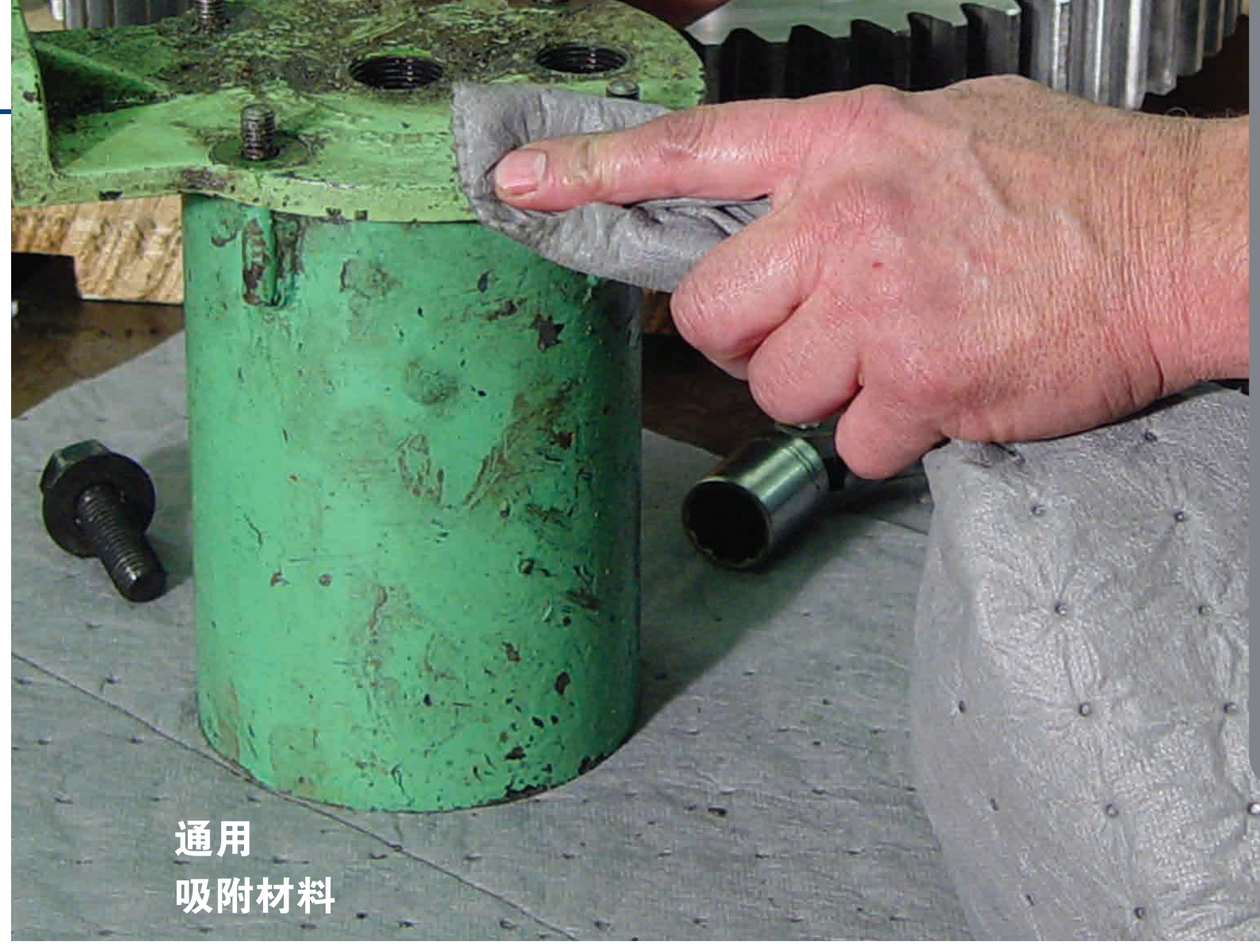

通用吸附材料：

该类通用吸附产品可随时帮助您清除车间内的油、冷却液、溶剂和水基液体。在机器周围、渗漏管道或零件接头下方、充满污物的通道，只要是需要保养清理的地方都可以用此类吸附产品，它们是室内溢漏控制的首选。此外，灰色可以遮掩溢漏物和污渍——在吸附产品完全饱和之前，无需替换。

技术：

通用吸附产品所采用的技术或结构决定了每种吸附产品的强度和吸附性能。这些信息及产品特性（等级、虚切线等）能帮助您选择最适合自己需要的吸附产品。

能吸附的常见液体：

- 冷却液
- 溶剂
- 油
- 汽油
- 植物油
- 煤油
- 乳胶涂料
- 其他水基液体

通用吸附材料

通用吸附产品系列：
所有这类吸液垫和吸液卷的芯层材料是具有高吸附性能的熔喷聚丙烯——区别就在这里！不同的耐用等级、吸附容量和表面覆材等特性为您提供多种吸附选项，以适应您的特定需求。

应　用		耐用性	表面纤维	成本	吸附等级	结　构
GP通用吸液垫和吸液卷 第11页	普通工业应用场合的保养用吸附产品	✓	中纤维屑	$	重量级、中量级和轻量级	单层，采用MAXX技术生产，以提高吸附能力和强度
MRO Plus ® 吸液垫和吸液卷 第12页	最适合用于需要较高耐用性和低纤维屑的工业应用场合	✓✓	中纤维屑	$$$	重量级和中量级	三层MMM熔喷聚丙烯结构
UXT高强度吸液垫和吸液卷 第13页	超耐用通用吸附产品，用于擦试、滴漏和泄漏	✓✓✓	低纤维屑	$$$	重量级、中量级和轻量级	三层SMS结构，双面均有纺粘耐磨覆材
HT高人流量走道吸液卷 第14页	经济型产品，用于走道、人行道上和工作站周围。	✓✓✓	低纤维屑	$$	重量级和中量级	双层SM结构，一面为纺粘耐磨覆材
BattleMat ® 吸液卷 第15页	耐磨性强，非常适合高人流量走道、铲车道和人行道。	✓✓✓	低纤维屑	$$$	重量级	单面纺粘耐磨覆材

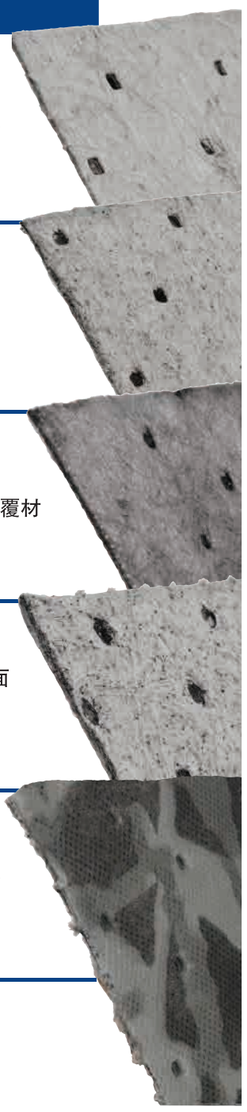

GP – “通用”吸附产品

该类经济型通用吸附产品具有高级产品的外观、手感和性能。

- 因其通用性，几乎可吸收所有液体（水、石油和化学基液体）
- 通用熔喷聚丙烯
- 高效单层结构
- 采用MAXX技术生产，在不增加重量的情况下提高了吸附能力和强度
- 表面窝点处理增加耐用性，减少纤维屑
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：√
表面纤维：中纤维屑
吸附能力：重量级和轻量级
成本：$

推荐的使用区域

- 非常适用于工业场所
- 设备车间
- 炼化厂
- 造纸厂
- 运输业维护保养
- 钢铁厂
- 发生泄漏、溢漏或滴漏等事故的场所

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
GP吸液垫							
GP100	重量级垫片(袋装)	38 x 48cm	有，19cm	18	113	5.4	100/包
GP200	轻量级垫片(袋装)	38 x 48cm	有，19cm	20	166	16	200/包
MXU1000	轻量级垫片(盒装)	38 x 48cm	有，19cm	24	102	5.0	100/盒
GP吸液卷							
GP30	重量级卷装	76 x 46cm	无	13	182	12.7	1/箱

MRO Plus®吸附产品

我们最畅销的通用吸附产品， 通用灰色维护用吸附产品的标杆。

- 可吸收所有工业液体（水、石油以及化学基液体）
- 三层（MMM）熔喷聚丙烯结构使其更坚固、耐用，减少纤维屑
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的
- 表面窝点处理增加耐用性，减少纤维屑，灰色遮掩溢滴物

MRO150DND独有的Dispense-n-Dispose™系统中装有150张重量级吸液垫，该系统可分身为一个抽取式包装盒、一个垃圾回收盒。

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：√√√
表面纤维：中纤维屑
吸附能力：重量级和中量级
成本： $$$

推荐的使用区域

- 出现泄漏、滴漏、溢漏的地方
- 生产/机器区域
- 装配线或设备下方
- 维修保养区域
- 液体储存区域

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
MRO Plus吸液垫							
MRO150DND*	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12.5	147	12	150/箱
MRO100	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12.5	98	7.8	100/箱
MRO300	中量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12.5	77	6.3	100/箱
MRO吸液卷							
MRO15P	重量级卷装	38cm x 46m	有，每隔45cm	12.5	90	7.8	1/箱
MRO15DPS	重量级卷装	38cm x 22m	有，19cm以及30cm横向	12.5	45	3.6	1/箱
MRO350DP	中量级垫片	76cm x 46m	有，19cm以及每隔45cm	12.5	143	12	1/包
MRO315P	中量级垫片	38cm x 46m	有，每隔45cm	12.5	75	6.3	1/箱

*采用Dispense-N-Dispose系统

UXT – 通用“超高强度”吸附产品

超高强度维护用吸附产品，用于要求耐用、无纤维屑和耐磨吸附产品的场合。

- 高性能、通用型吸附产品，可用来处理任何液体
- 通用熔喷聚丙烯芯层
- 三层（SMS）结构，双面均有纺粘无纺布覆材，极其耐用，纤维屑极低
- 既耐磨又耐腐蚀，非常适合擦试应用
- 超高强度，适合拧干后再次使用
- 表面窝点处理增加耐用性，减少纤维屑
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：√√√
表面纤维：低纤维屑
吸附能力：重量级、中量级和轻量级
成本： $$$

推荐的使用区域

- 滴漏、溢漏和擦试应用
- 印刷业
- 食品加工业
- 高技术产业
- 小零件加工
- 制药业
- 油漆车间

目录编号	类型	尺寸	穿孔线	吸附性能系数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
UXT吸液垫							
UXT100–C	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	11	71	6.8	100/箱
UXT200–C	轻量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	14	119	8.7	200/箱
UXT吸液卷							
UXT15P	重量级卷装	38cm x 46m	有，每隔45cm	11	64	6.5	1/箱
UXT30DP	中量级卷装	76cm x 46m	有，38cm以及每隔38cm	11	132	12	1/箱

通用吸附材料

HT – “高人流量走道”吸附产品

多用途维护用吸附产品，用于在“高人流量走道”和问题频发区域，耐用、高吸附量。

- 吸收所有水基工业液体、油基和石油基液体
- 通用熔喷聚丙烯
- 双层（SM）结构，纺粘无纺布覆材使其具有高强度和耐磨性
- 表面窝点处理增加耐用性，减少纤维屑
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的
- 灰色可遮掩滴漏物和溢漏物，有助于长时间使用

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：√√√
表面纤维：低纤维屑
吸附能力：重量级和中量级
成本：$$

推荐的使用区域

- 任何需要人行走道或超高耐久性的地方
- 普通制造
- 金属加工
- 设备维修和保养
- 公用设施
- 精密工程

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能系数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
HT吸液卷							
HT30	重量级卷装	76cm x 46m	有，38cm以及每隔38cm	12.5	177	14	1/箱
HT555	重量级卷装	38cm x 46m	有(3)，12.7cm以及每隔46cm	12.5	87	7.2	1/箱
HT15	重量级卷装	38cm x 46m	有，每隔38cm	12.5	87	7.2	1/箱
HT550	重量级卷装	38cm x 15m	有(3)，12.7cm以及每隔46cm	12.5	30	2.3	1/箱

HT550和HT555 – 多用途复合虚切吸液卷

- 配有便利的包装盒方便抽取
- 横向每隔12.7cm有虚切
- 纵向每隔46cm有虚切

用作吸液垫

用作吸液卷

用作长条吸附袋

用作吸附抹布

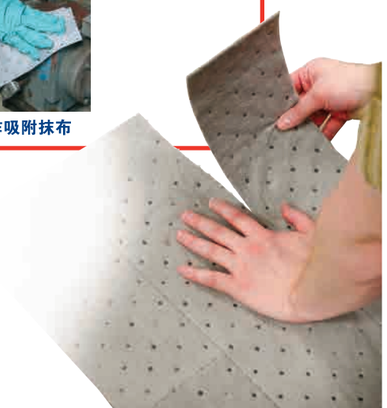

BattleMat®吸液卷

带迷彩图案的高强度吸液卷可遮掩溢滴物，非常适合中等人流量的走道。

- 高强度、通用双层结构，适用于高人流量区域的吸附毡。
- 面层为纺粘无纺布覆材
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的

BattleMat®吸液卷和吸液垫具有独特的结构和迷彩图案，足够坚韧，耐踩踏。生产车间和类似环境下使用的走道垫或撕开单张使用。

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：√√√
表面纤维：低纤维屑
吸附能力：重量级
成本：$$$

推荐的使用区域

- 人行道和高人流量区域
- 装配线、设备或车辆下方
- 生产和设备区域
- 工作台上或作为工作面

目录编号	类型	尺寸	穿孔线	吸附性能系数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
BattleMat	吸液卷						
BM30	重量级卷装	76cmx46m	有，38cm以及每隔38cm	12.5	196	15	1/箱
BM30X	重量级卷装	76cmx46m	无	12.5	196	15	1/箱
BM15	重量级卷装	38cmx46m	有，19cm以及30cm横向	12.5	94	8	1/箱

吸油专用产品
专门清除地面或水面上的溢油

吸油专用产品

吸油垫和吸油卷专门用于清除油类及其他石油基溢漏物，不吸水，能漂浮在水面。这类吸附材料不受温度影响，不会腐烂或发霉，适用于室外环境。贝迪的SPC吸油专用产品在吸收石油基溶剂和油漆、植物油和其他非水溶性油基液体时，表现同样出色。

技术：

吸油专用产品所采用的技术（结构、织法和厚度）决定了每种吸附产品的强度和吸附性能。这些信息及产品特性（等级、虚切等）能帮助您选择最适合自己需要的吸附产品。

能吸附的常见液体：

- 钻孔和切削液
- 液压和制动液
- 发动机油
- 变速箱液
- 润滑剂
- 汽油、柴油和航空燃油
- 食用油
- 油基油漆和溶剂
- 其他油基和石油基液体

吸油专用产品

吸油专用产品系列：

所有这类吸油垫和吸油卷的核心材料是具有高吸附性能的熔喷聚丙烯——区别就在这里！耐用性 吸附等级和耐磨覆材等特性为您提供多种吸附选择，以适应您的特定需求。

应用		耐用性	表面纤维	成本	吸附等级	结构
ENV®吸油垫和吸油卷 第18页	分包商等级，用于紧急海上溢漏，吸附性极强	✓✓	高纤维屑	$	重量级、中量级和轻量级	单层熔喷聚丙烯
SPC®吸油垫和吸油卷 第19页	性价比高，适用于工业应用或海上溢漏	✓✓	中纤维屑	$$	重量级、中量级和轻量级	单层熔喷聚丙烯
Oil Plus吸油垫和吸油卷 第20页	耐用，用于普通工业应用场合，如擦试、处理滴漏和泄漏	✓✓	中纤维屑	$$$	重量级、中量级和轻量级	三层MMM熔喷聚丙烯
SXT®吸油垫和吸油卷 第21页	高品质吸附产品，用于擦试工具或其他要求耐用性的零部件	✓✓✓	低纤维屑	$$$	重量级、中量级和轻量级	三层SMS熔喷聚丙烯，双面都有耐磨覆材
防静电吸油垫和吸油卷 第22页	适用于需考虑静电影响的一切场所，以及燃料或其他可燃性烟气周围	✓✓	高纤维屑	$$$	重量级和中量级	单层熔喷聚丙烯

ENV®吸油产品

采用MAXX®技术生产，吸附性极强，强度较高。重量较轻，从而降低了处理成本！（国内生产的型号未采用MAXX®技术生产）
经济性极高的分包商等级吸油专用熔喷聚丙烯用于清理陆地或水上溢油。

- 吸收石油基液体，不吸水
- 经济型单层结构
- 即使吸油达到饱和还能漂浮在水面
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的
- 所有ENV®吸油专用产品都装在绿色袋子中，方便工厂对吸附产品进行识别

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和油基液体
耐用性：√√
表面纤维：高纤维屑
吸附能力：重量级、中量级和轻量级
成本：$

推荐的使用区域

- 海上和环境溢漏
- 溢漏紧急响应
- 普通工业吸油应用
- 船载容器
- 海岸环境保护
- 海上石油钻井平台

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
ENV吸油垫							
ENV100–C	重量级垫片	38 x 48cm	无	15	108	6.5	100/包
ENV50–C	中量级垫片	76 x 76cm	无	15	140	8.5	50/包
ENV300–C	中量级垫片	38 x 48cm	无	15	90	5.4	100/包
ENV200–C	轻量级垫片	38 x 48cm	无	15	121	7.2	200/包
MXO1000	轻量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	23	98	4.5	100/箱
ENV吸油卷							
ENV150–C	中量级卷装	76cm x 46m	无	15	166	9.9	1/包

SPC®吸油产品

常规工业或海上专用吸油垫。
使用方便，性价比高，贝迪的经典SPC吸附产品仍是我们最流行的产品系列之一。采用MAXX®技术生产，在不增加重量的情况下提高了性能。

- 单层吸油专用熔喷聚丙烯
- 吸收石油基液体，不吸水，非常适合海上或室外环境应用和普通工业场所。
- 即使吸油达到饱和还能漂浮在水面
- 表面窝点处理增加耐用性，减少纤维屑
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的
- 所有SPC®吸油专用产品都装在蓝色袋子中，方便工厂对吸附产品进行识别

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和油基液体
耐用性：√√
表面纤维：中纤维屑
吸附能力：重量级、中量级和轻量级
成本：$$

推荐的使用区域

- 普通工业应用
- 海上和环境溢漏控制
- 石油炼化厂/燃料化工
- 普通制造业

目录编号	类型	尺寸	穿孔线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
SPC吸油垫							
SPC100	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12.5	132	6.9	100/包
SPC300	中量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	18	113	5	100/包
SPC200	轻量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	18	151	7.3	200/包
SPC吸油卷							
SPC150	重量级卷装	96cm x 44m	无	15	264	15	1/包
SPC152	重量级卷装	48cm x 44m	无	15	264	15	2/包

Oil Plus吸油产品

非常适合一般日常使用和紧急溢漏清理。

- 吸收石油基油污、溶剂和其他非水溶性液体
- 即使吸油达到饱和还能漂浮在水面
- 三层（MMM）熔喷聚丙烯结构
- 值得信赖的多层重量级产品
- 表面窝点处理增加耐用性，减少纤维屑
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的
- 多种卷装尺寸，非常适合工业应用场所

OP150DND在独有的Dispense-n-Dispose™系统中装有150张重量级吸液垫，该系统可分身为一个抽取式包装盒、一个垃圾回收盒。

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和油基液体
耐用性：√√
表面纤维：中纤维屑
吸附能力：重量级、中量级和轻量级
成本：$$$

推荐的使用区域

- 非常适用于工业应用场所
- 重型制造业
- 加油站
- 汽车工业
- 精密工程
- 印刷业

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
Oil Plus吸油垫							
OP150DND*	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12.5	147	12	150/箱
OP100	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12.5	98	7.8	100/箱
Oil Plus吸油卷							
OP15P	重量级卷装	38cm x 46m	有，每隔45cm	12.5	90	7.8	1/箱
OP15DPS	重量级卷装	38cm x 22m	有，19cm每隔30cm	12.5	45	3.6	1/包
OP350DP	中量级卷装	76cm x 46m	有，38cm以及每隔38cm	12.5	143	12	1/箱
OP315P	中量级卷装	38cm x 46m	有，每隔45cm	12.5	71	6.3	1/箱
OP550	重量级卷装	38cm x 15m	有(3)，12.7cm以及每隔46cm	12.5	34	2.3	1/箱

*采用Dispense–N–Dispose系统

SXT®吸油产品

要求耐用、耐磨和低纤维场所的理想吸附材料。

- 专门处理石油基溢漏的高性能吸油专用产品。
- 不吸水，可漂浮在水面，吸油达到饱和时也不会有影响
- 三层（SMS）结构，吸油专用熔喷聚丙烯
- 双面均有纺粘无纺布覆材，极其耐用，纤维屑极低
- 既耐磨又抗腐蚀，非常适合擦试工具或零部件
- 超高强度，适合拧干后再次使用
- 表面窝点处理增加耐用性，减少纤维屑
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和油基液体
耐用性：√√√
表面纤维：低纤维屑
吸附能力：重量级、中量级和轻量级
成本：$$$

推荐的使用区域

- 滴漏、溢漏和擦拭应用
- 高技术产业
- 制药业
- 造纸业
- 小零件加工
- 食品加工业
- 精密工程

目录编号	类型	尺寸	穿孔线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
SXT吸油垫							
SXT100–C	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12	73	6.5	100/箱
SXT200–C	轻量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	14	119	8.7	200/箱
SXT吸油卷							
SXT30DP	重量级卷装	76cm x 46m	有，38cm以及每隔38cm	12	140	12	1/箱
SXT15P	重量级卷装	38cm x 46m	有，每隔45cm	12	68	6.3	1/箱

吸油专用产品

防静电吸油产品

用于需考虑静电问题的区域。

- 吸油垫和吸油卷经过特殊处理，可防静电聚积
- 只吸油不吸水，非常适合在室外使用
- 经济型单层结构
- 符合美国国家防火协会（NFPA）制定的技术规范

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和油基液体
耐用性：√√
表面纤维：高纤维层
吸附能力：重量级和中量级
成本：$$$

推荐的使用区域

- 易产生静电的区域
- 寒冷环境
- 燃料或其他可燃性烟气周围
- 计算机制造

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
防静电吸油垫			无				
SR1825	中量级垫片	38 x 48cm	无	15	30	1.8	25/包
防静电吸油卷							
SR3600	重量级卷装	76cm x 46m	无	15	166	10	1/包

您知道吗？ – 虚切线位置



单虚切线
- 在许多SPC吸液垫和吸液卷上采用



双虚切线
- 在许多SPC吸液卷上采用



三虚切线
- 在一些高人流量通用走道吸液卷上专用

化学品吸附专用
具有安全警示颜色标记的吸液垫和吸液卷

化学吸附材料

SPC绿色和黄色的化学吸附产品提醒员工注意危险液体。这类经表面活性剂处理的聚丙烯吸液垫和吸液卷可用于各种化学物质，包括氢氟酸，由于化学性质不活泼，不会与腐蚀性液体发生化学反应

技术：

化学类吸附产品所采用的技术或结构决定了各种吸附产品的强度和吸附性能。这些信息及产品特性（等级、虚切等）能帮助您选择最适合自己需求的吸附产品。

能吸附的常见液体：

- 酸和碱
- 腐蚀性化学物质
- 油
- 溶剂
- 柠檬酸
- 水基液体
- 氢氧化钠
- 其他未知化学物质

化学类吸附产品系列：

所有此类吸液垫和吸液卷的核心材料是具有高吸附性能的熔喷聚丙烯——区别就在这里！耐用性、吸附等级和熔喷聚丙烯覆材等特性为您提供多种吸附选择，以适应您的特定需求。

	应　用	耐用性	表面纤维	成本	吸附等级	结　构
Universal Plus吸附垫和吸附卷 第25页	用于需要较高耐用性并具有危险化学物质的工业场所	✓✓	中纤维屑	$$$	中量级	三层熔喷聚丙烯
化学类吸液垫和吸液卷 第26页	经济型产品，用于吸附危险化学物质	✓✓✓	中纤维屑	$$	中量级	单层熔喷聚丙烯

提高安全性，节省成本：颜色标记后的废物处理流程

在车间和整个废物处理流程的特定部分使用不同颜色的吸附产品，从而节省处理成本。

例如： 可在车间的放射性区域使用黄色吸附产品，而在存在氯的区域使用绿色吸附产品，然后在其余部分使用灰色通用吸附产品。

颜色标记体系可方便员工弄清废弃流程，因为他们预判黄色吸附产品吸附了辐射性废物，而绿色吸附产品吸附了氯。

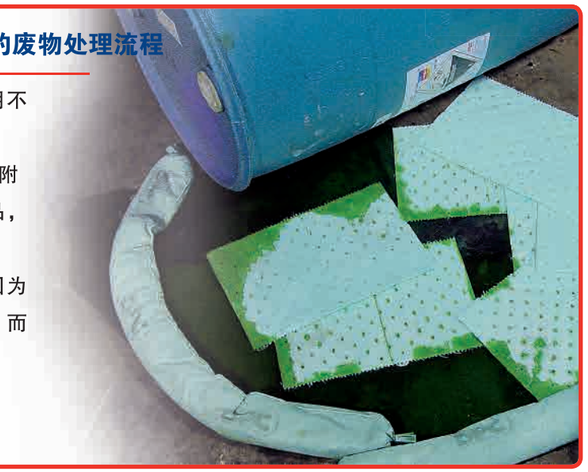

Universal Plus吸附产品

绿色（通用安全标志）表明该产品计划用于危险物料

- 绿色通用吸附产品，可以用来清除各种液体，包括：油类、危险的化学品及酸性物质
- 通用熔喷聚丙烯
- 表面窝点处理增加耐用性，减少纤维屑
- 三层结构，强度更高、更耐用，减少纤维屑
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的
- 化学惰性，是清除腐蚀性液体的理想材料

产品概要

吸收的液体：酸、碱、油、化学品、溶剂、水基液体和未知化学物质
耐用性：√√
表面纤维：中纤维屑
吸附能力：中量级
成本：$$$

推荐的使用区域

- 涉及危险化学品和酸性物质的场所
- 实验室
- 医院
- 研究所
- 制药业
- 化工厂

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
Universal Plus吸附垫							
SPCUN1719	中量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12.5	77	6.5	100/箱
SPCUN1113	中量级垫片	30 x 30cm	无	12.5	75	7.2	50/袋，4袋/箱
Universal Plus吸附卷							
SPCUN3800	中量级卷装	76cm x 46m	有，38cm以及每隔38cm	12.5	147	12	1/箱
SPCUN1019	中量级卷装	38cm x 46m	有，38cm以及每隔38cm	12.5	147	10.8	2/箱
SPCUN15–DPS	中量级卷装	38cm x 22m	有，19cm以及每隔22cm	12.5	38	2.7	2/箱

化学类吸附材料

CH – “化学类”吸附产品

安全可视化化学吸液垫，标识吸液垫合二为一。

- 适用于各种液体及危险化学品
- 黄色安全标记，易于区别危险废弃物
- 三层SMM结构(纺粘无纺布覆材加两层熔喷聚丙烯)
- 产品不会与腐蚀性液体发生化学反应

产品概要

吸收的液体：酸、碱、油、化学品、溶剂、水基液体和未知化学物质
耐用性：√√√
表面纤维：中纤维屑
吸附能力：中量级
成本：$$$

推荐的使用区域

- 用于涉及危险化学品和酸性物质的场所
- 核电厂
- 化学溢漏响应装置
- 任何使用腐蚀性液体的工业场所
- 实验室和医院
- 用于存在高风险跌绊滑倒的场所
- 用于人行走道或其它需要超高耐用性的地方

	目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
	化学类吸附垫							
NEW!	CH100	中量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	18	113	7.3	100/箱
	CXT100–C*	中量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	12.5	91.6	6.4	100/箱
	CH1212	中量级垫片	30 x 30cm	无	18	113	6.6	200/箱
	化学类吸附卷							
NEW!	CH30DP	中量级卷装	38cm x 46m	有，每隔38cm以及中间有虚切	12.5	151	11.4	1/箱
NEW!	CH15P	中量级卷装	38cm x 46m	有，每隔45cm	12.5	113	6.4	1/包

*CXT100–C采用三层(SMS)结构，非MAXX®技术制造

Re–Form™吸附产品

Re-Form™通用吸附产品由至少80%的再生报纸和其他纤维素制成，吸油专用产品由至少80%的棉花和其他纤维素纤维制成。此外，Re-Form™吸附产品吸附性更高，因此污物较少，处理成本较低。

技术：

Re-Form™吸附材料的独特结构提供了优异的吸附性能。试验证明，Re-Form™吸附产品的吸附性能比石油基聚丙烯吸附材料高25–50%，所以用量更少。产生较少的废弃物使这种吸附产品既环保又节约！

成本节省：

Re-Form™吸附产品总体上要比聚丙烯吸附产品便宜，后者为石油基材料，价格取决于不断波动的油价。

Re-Form™通用吸附产品推荐用于：

- 冷却液
- 溶剂
- 油类和汽油
- 其他水基液体

Re-Form™吸油专用产品推荐用于：

- 润滑油
- 冷却液和传动液
- 其他石油基液体

*Re-Form™吸附产品不能用于强腐蚀性化学物质。

Re-Form™吸附产品系列：

所有此类吸液垫和吸液卷的核心材料是具有高吸附性能的再生材料——区别就在这里！耐用性、吸附等级和耐磨覆材等特性为您提供多种吸附选择，以适应您的特定需求。

	应　用	耐用性	表面纤维	成本	吸附等级	结　构
Re-Form™ XPlus吸液垫和吸液卷 第29页	高人流量走道、人行道上和工作站周围要求耐用性和低纤维屑的地方	✓✓	中纤维屑	$$$	中量级	至少80%再生纤维素，双面熔喷聚丙烯覆材
Re-Form™吸油垫和吸油卷 第30页	吸附性能强，用于石油基滴漏、溢漏和擦试应用	✓✓✓	低纤维屑	$$$	重量级	至少80%再生棉和其他纤维素，双面或单面纺粘耐磨覆材

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：√√
表面纤维：中纤维屑
吸附能力：中量级
成本：$$$

推荐的使用区域

- 滴漏、溢漏和擦试应用
- 室内使用或干燥气候下室外使用
- 通用吸附产品
- 低人流量走道

Re-Form™ XPlus通用吸附产品

中量级吸附产品，吸附性能与Re-Form™ Plus吸附产品相同，但双面均有熔喷聚丙烯覆材。

- 由80%的再生纤维素制成
- 支持公司的可持续发展和LEED方案
- 吸收水基化学物质、油基和石油基产品
- 吸附性能比同等熔喷聚丙烯吸附产品高50%
- 双面均有熔喷聚丙烯覆材
- 表面有窝点处理，虚切线有助于用户按所需用量撕下使用

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
Re–Form™ XPlus吸附垫							
RFDP300	中量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	16.5	121	7.5	100/箱
Re–Form™ XPlus吸附卷							
RFDP328–DP	中量级卷装	72cm x 46m	有，36cm以及每隔48cm	15.5	208	15.1	1/箱

*Re-Form™吸附产品不能用于强腐蚀性化学物质。

您知道吗？Re-Form™ XPlus现在具有更好的耐磨性能

Re-Form™ XPlus吸附产品现已升级，双面均有熔喷聚丙烯覆材。与原有结构相比，这一改进提高了耐磨性和耐用性，可降低在车间内滑倒、摔倒和跌倒的可能性。

Re-Form™环保型吸附产品

Re-Form™环保型吸油专用产品

不吸水，可漂浮在水上，适合用于室外用途。

- 可吸收高达自重34倍以上的液体
- 吸收率比其他市面上主流吸附产品高40%
- 纺粘耐磨覆材可提高耐用性，减少纤维屑
- 80%由全天然棉花纤维制成
- 虚切线有助于用户按所需用量撕下使用，从而达到减少浪费的目的
- 支持公司的可持续发展和LEED方案

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：√√√
表面纤维：低纤维屑
吸附能力：中量级
成本：$$$

推荐的使用区域

- 滴漏、溢漏和擦试应用
- 造纸业
- 高科技产业
- 制药业
- 小零件加工
- 食品加工业
- 精密加工业
- 海上和环境溢漏

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
Re-Form吸油垫							
RFODP100	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	30	148	5.4	100/箱
RFODP100-B	重量级垫片	38 x 48cm	有，19cm	30	148	4.5	100/包
Re-Form吸油卷							
RFOP28-DP	重量级卷装	72cmx46m	有，36cm以及每隔48cm	30	282	9.5	1/箱
RFOP14P	重量级卷装	36cmx46m	有，每隔48cm	30	141	4.8	1/箱

SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖围在机器周围吸收溢漏物

SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖

在吸液垫或吸液卷不足以完成吸附任务时，可在装置周围使用SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖等专业吸附产品。这些使用更为灵活的吸附产品可以恰当地放置在需要的地方。

SOC是可弯曲的、可因地制宜使用的长条吸液袋，可用来控制泄漏和吸附液体；并且可以贴合拐角或不平整的表面吸附溢滴物，防止溢漏扩散到其他区域。

吸液枕是用在盛漏托盘中以及已发生或容易发生滴漏或泄漏机器下方的理想产品。吸液枕易于取出，可以在难以接近的区域吸收油基和水基液体，如集油槽、滤污器甚至室外水池。

在桶内混料或泵送液体时，吸液桶顶盖可消除滴漏和溢出造成的杂乱局面。SPC桶顶盖可使桶、地板和周围储存区域保持清洁、干燥。

推荐用于：

- 在机器周围围上一条SOC（长条吸液袋）阻止泄漏物流到地面
- 在机器间隙中放置一块吸液枕吸取飞溅或喷溅的液体
- 用预裁剪的桶顶盖保持桶周围及储存区域的清洁干燥

SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖

SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖吸附产品：

用各种高吸附性产品保持工作区域清洁干燥。使用下表快速比较哪种SPC（长条吸液袋）、吸液枕或桶顶盖最适合您的应用。

	吸收的液体	结构	可供产品
通用SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖 第33页	水基液体 油基液体	聚丙烯或玉米芯填充物	ALLWIK® SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖 SLIKWIK® SOC（长条吸液袋）
吸油专用SOC（长条吸液袋）、吸油枕和桶顶盖 第35页	油基液体	聚丙烯填充物	吸油专用SOC（长条吸液袋）、吸油枕和桶顶盖
化学类SOC（长条吸液袋）和吸液枕 第36页	水基液体 油基液体 腐蚀性化学物	聚丙烯填充物	HAZWIK® SOC（长条吸液袋）和吸液枕
Re–Form™ SOC（长条吸液袋） 第36页	水基液体 油基液体	纤维素填充物	Re-Form™通用SOC（长条吸液袋） Re-Form™吸油专用SOC（长条吸液袋）

SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖

通用吸附材料

该类通用吸附产品可随时帮助您清除车间内的油、冷却液、溶剂和水基液体。灰色可以遮掩溢漏物和污渍——在吸附产品完全饱和之前，无需替换。

ALLWIK® 通用SOC（长条吸液袋）

- 通用聚丙烯SOC（长条吸液袋）
- 适用于大多数工业场所
- 可以拧干再使用、焚烧

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
AW124	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 365cm	8.5	45	5.4	4/箱
AW430	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 122cm	8.5	113	11.7	30/箱
AW412	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 122cm	9	45	5.4	12/箱

SLIWIK® 通用SOC（长条吸液袋）

- 玉米芯填充SOC（长条吸液袋）
- 吸取所有非腐蚀性液体时的最佳方案

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
SW46	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 106cm	3	75	22.7	40/箱

ALLWIK® 通用吸液枕

- 通用聚丙烯吸液枕
- 适用于大多数工业场所
- 是用在阀门下和其他滴漏场所的理想产品

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
AW1818	吸液枕	43 x 48cm	12.5	105	8.5	16/箱
AW99	吸液枕	25 x 25cm	12.5	79	5.4	32/箱

ALLWIK®通用桶顶盖

- 通用聚丙烯桶顶盖
- 适用于208升的桶(1孔或2孔)
- 可防止泵送液体造成的滴漏物流到地面，创造干净安全的工作环境

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
DTA25	中量级桶顶盖	56cm直径	12.5	22	2.7	25/箱

SOC（长条吸液袋）使用技巧：

可帮助您充分发挥SOC（长条吸液袋）的优点：

- 清除溢漏周围所有碎屑和其他杂物
- 当SOC（长条吸液袋）平贴在地面上时吸收效果最佳
- 在液体开始汇成一滩或向底部渗漏时，需更换SOC（长条吸液袋）
- 放置SOC（长条吸液袋）时用力抖动，使吸附材料均匀分布在SOC（长条吸液袋）内
- 将SOC（长条吸液袋）两端重叠12.7cm左右，以提高防溢漏效果

SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖

吸油专用产品

吸油专用SOC（长条吸液袋）、吸油枕和桶顶盖专门用于清除油类及其他石油基溢漏物，不吸水，是室外使用的理想产品。这类吸附材料不受温度影响，不会腐烂或发霉， 是吸收石油基溶剂和油漆、植物油和其他非水溶性油基液体的理想产品。

吸油专用SOC（长条吸液袋）

- 吸油专用聚丙烯SOC（长条吸液袋）
- 吸收油基和石油基液体，不吸水
- 可以拧干再使用、焚烧
- 具有很强的毛细吸附作用：接触到溢漏液体时立即开始吸收，无需翻动SOC（长条吸液袋）

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
OIL124	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 365cm	9	45	4.9	4/箱
OIL 430	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 122cm	9	105	11	30/箱
OIL 412	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 122cm	9	45	4.9	12/箱

吸油枕

- 专用聚丙烯吸油枕
- 不吸水或水基溶液

吸油枕是清理废料槽、冷却剂箱、储液器以及集水井的理想产品

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
OIL1818	吸油枕	43cm x 48cm	12.5	105	8.5	16/箱
OIL99	吸油枕	25cm x 25cm	12.5	53	4.5	32/箱

吸油专用桶顶盖

- 吸油专用聚丙烯桶顶盖
- 适用于208L桶(1孔或2孔)
- 不吸水或水基溶液
- 可防止泵送液体造成的滴漏物流到地面，创造干净安全的工作环境

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
DTO25	中量级桶顶盖	56cm直径	12.5	22	2.7	25/箱

SOC（长条吸液袋）、吸液枕和桶顶盖

化学吸附产品

经表面活性剂处理的聚丙烯吸附材料可用于各种化学物质，包括氢氟酸。由于化学性质不活泼，不会与腐蚀性液体发生化学反应。

HAZWIK® SOC（长条吸液袋）

- 吸收化学物质、酸和碱
- 柔软的材质，易于围绕溢漏摆成各种形状

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
HAZ124	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 365cm	9	45	5.4	4/箱
HAZ412	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 122cm	9	45	5.4	12/箱

HAZWIK® 吸液枕

- 吸收化学物质、酸和碱
- 是包装材料在运输过程中提供额外保护的理想产品

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
HAZ1818	吸液枕	43 x 48cm	12.5	105	8.5	16/箱
HAZ 99	吸液枕	25 x 25cm	12.5	79	5.4	32/箱

Re–Form™ SOC（长条吸液袋）

Re–Form SOC（长条吸液袋）比聚丙烯SOC（长条吸液袋）吸附高性能50%，可用较少产品吸收更多的溢漏物。

Re-Form™通用SOC（长条吸液袋）

- 由再生报纸和其他纤维素制成
- 吸收油、冷却液、溶剂和水基液体

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
MS124	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 365cm	8.5	45	5.4	4/箱
MS50	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 122cm	7	143	19	40/箱
MS412	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 122cm	8.5	45	5.4	12/箱

Re-Form™吸油专用SOC（长条吸液袋）

- 由80%全天然棉花纤维制成
- 吸收油、润滑脂、传动液、冷却液和其他液体
- 不吸水，可漂浮在水面，适用于户外应用

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
RFO412	SOC（长条吸液袋）	7.6 x 122cm	13.5	57	4.8	12/箱

吸液毡和吸液毯
清洁干燥的地面可防止滑倒、摔倒和跌倒

吸液毡和吸液毯

SPC吸液毡和吸液毯能吸附和控制油、液体或其他溢漏物，防止走廊和过道变得滑腻。设计用于环境最为苛刻的应用场所，是用于高人流量区域和工作站的理想产品。与入门级的吸液垫相比，吸液毡和吸液毯的抓地力更好，降低打滑的风险，并可阻止已吸附液体发生渗漏。

技术：

SPC吸液毡和吸液毯由耐用的针孔聚丙烯纤维制成，纤维直径比熔喷纤维大，是一种能制作更为持久耐用产品的生产工艺。采用该技术，在高交通流量区域或工作站周围，纤维或吸附材料不会踩烂。

常见吸收液体：

- 碱
- 油
- 化学物质
- 溶剂
- 水基液体

吸液毡和吸液毯系列：

所有这类吸液毡和吸液毯具有高吸附性能的核心材料——区别就在这里……耐用性、吸附等级和结构等特性为您提供多种吸附选择，以适应您的特定需求。使用下表选择适合您的应用的吸液毡或吸液毯。

	应　用	耐用性	表面纤维	成本	吸附等级	结　构
TrackMat吸油毡 第39页	大量溢漏的终极防渗漏吸油专用毡。是用于室内外高人流量走道的理想产品。	✓✓✓	低纤维屑	$$$	重量级	三层结构，顶层抗紫外线，高吸附性聚丙烯芯层，防滑防漏底层
BSM防渗漏吸液毡 第39页	防滑防漏底层，用在走廊和过道上，或高人流量走道或铲车道。极其耐磨。	✓✓✓	低纤维屑	$$$	重量级	针刺聚丙烯，防滑防漏底层
SIR工业用吸液毯 第40页	经济型吸液毯，用在高交通流量区域，包括走廊和过道	✓✓✓	低纤维屑	$$	重量级	针刺聚丙烯

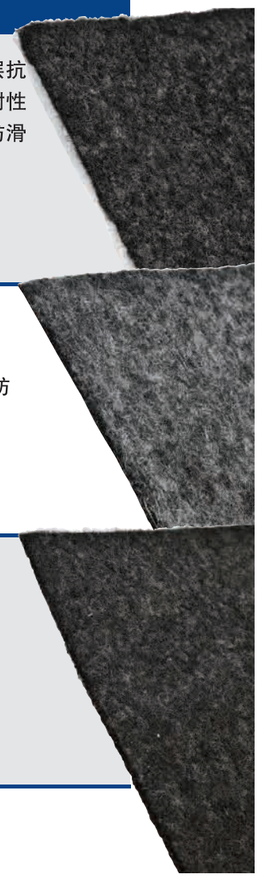

TrackMat吸液毡

大量溢漏的终极防渗漏吸油专用毡

- 超强耐用的三层结构具有抗紫外线顶层，是室外应用的理想产品，适合高人流量走道或铲车道
- 高吸附性聚丙烯芯层
- 防滑防漏底层可防止液体渗入地面
- 窝点处理增加耐用性，减少纤维屑

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：✓✓✓
表面纤维：低纤维屑
吸附能力：重量级
成本：$$$

应　用

- 要求强度、吸附性和不渗漏的场合
- 运输公司
- 炼化厂和炼钢厂
- 铁路或军用

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
TM29	重量级卷装	74cm x 24m	无	9	102	10.8	1/包
TM58	重量级卷装	147cm x 24m	无	9	208	20	1/包

BSM防溢漏阻隔吸附毯

工业用吸附毯带有防滑防漏底层，用在高交通流量区域和工作站周围。

- 针刺聚丙烯，持久耐用，可用于高交通流量区域，避免出现湿滑不整洁区域
- 耐撕扯，不会发生卷曲变形
- 可以吸收水、油或化学物质

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：✓✓✓
表面纤维：低纤维屑
吸附能力：中量级
成本：$$$

应　用

- 是用在高交通流量工业场所和工作站的理想产品
- 改造期间理想的表面保护材料

目录编号	类型	尺寸	虚切线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
BSM300	中量级吸附毯	92cm x 91m	无	8	280	30	1/包
BSM100	中量级吸附毯	92cm x 30m	无	8	94	10.8	1/包
BSM3650	中量级吸附毯	92cm x 15m	无	8	45	5.4	1/箱

吸液毡和吸液毯

SIR工业用吸液毯

设计用于需要干净安全的地板和过道的高交通流量区域和工作站。

- 由耐用的针孔聚丙烯制成，用于高交通流量区域
- 吸收水基化学品或油的通用吸附卷
- 可防止在车间和办公区域之间出现湿滑不整洁区域
- 可抵抗大多数腐蚀性液体

产品概要

吸收的液体：油、冷却液、溶剂和水基液体
耐用性：√√√
表面纤维：低纤维屑
吸附能力：重量级
成本：$$

应　用

- 车辆维修和保养
- 库房和容器贮存中心
- 改造期间的表面保护
- 海上溢漏/野生动植物保护

目录编号	类型	尺寸	穿孔线	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
SIR36	重量级吸液毯	92cm x 91m	无	8.5	223	22	1/包
SIR72	重量级吸液毯	183cm x 46m	无	8.5	223	22	1/包

海事
水上高吸附性材料

海事

SPC海事专用吸附产品可漂浮在水上，控制或吸收各种海上燃料和油料。这些吸附产品通过围堵、撇除和吸附来去除江、河、湖、海上漂浮的有害液体。海事吸附产品具有很高的吸附性能，可在极端紧急情况下快速布防使用。

技术：

SPC吸油围栏将高吸附性聚丙烯芯层装在耐用的外套内，外加一层重载荷拖绳网罩。围栏每端固有三个不锈钢固定锁扣和一个不锈钢接头，方便将吸油围栏连接起来以及方便快速布防回收（特别是对于回收吸满油时的重载荷吸油围栏十分重要）。

推荐用于：

- 船坞
- 轮船
- 码头
- 汇流管
- 户外液体输送节点
- 燃料储罐

海事专用吸附产品

ENV510

吸油围栏

- 高档SPC®吸油围栏可防纤维脱落，使用方便
- 经济型ENV®吸油围栏配有防纤维脱落蓝色保护衬套

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
ENV810–C	ENV吸油围栏	20cm x 3m	13	246	17	4/包
ENV510–C	ENV吸油围栏	13cm x 3m	12.6	121	8.5	4/包
SPC810–C	SPC吸油围栏	20cm x 3m	13.3	268	18	4/包
SPC510–C	SPC吸油围栏	13cm x 3m	12.6	121	8.5	4/包

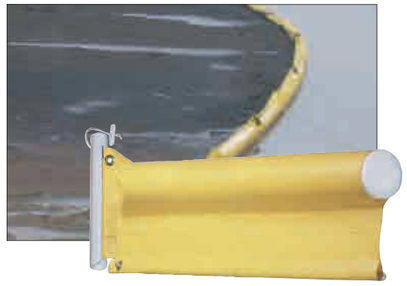

围油栏

- 阻止水面溢油扩散的经济型解决方案
- 亦可用作蓄水池的栏栅，用来防止污物和漂浮物的扩散

目录编号	类型	尺寸	运输重量（公斤）	数量
CB612	围油栏	15cm浮筒，30cm裙边，30m长	90	1/箱
CB305	围油栏	7.6cm浮筒，11cm裙边，7.6m长	10	1/箱

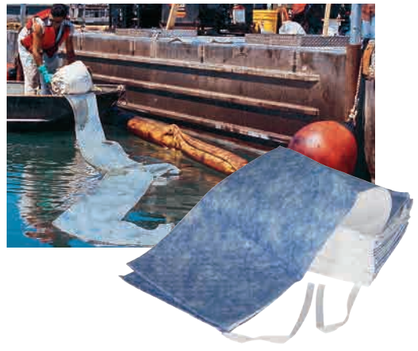

清扫器

- 双层结构，蓝色耐用覆材增加强度（用于油基和石油基液体）
- 拖动着“清扫”水面，去除水面油污
- 30m长，可挂在船尾使用或连接在两船之间进行清扫工作

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
SPC1900	清扫器	48cm x 30m	15	94	5.8	1/包

油网/拖油网

- 由耐化学的塑料扁丝制得，每个半公斤重，可漂浮在水面吸附重油
- 用1号或2号油回收被吸附的重油，可以循环再利用或当作低级燃料油使用
- 拖油网可用作两船间的清扫器，或者沿海岸线配置使用

目录编号	类型	尺寸	吸附性能容量因数（gl/gs）	吸附容量（升）	运输重量（公斤）	数量
ODN08	吸油专用	15m(30个油网)	15	56	7.2	1/包
ONO30*	吸油专用	30个油网	15	56	7.6	1/包

*ONO30 只包含30个油网，无挂绳

防溢漏产品
保证安全，防止意外溢漏或泄漏发生。

防溢漏产品

正确的防溢方案有助于为员工创造安全、高效的工作环境。SPC防溢产品可帮助工厂预防及应对意外危险事故，保护工厂设施。吸附材料中心和SPC溢漏应急套件可为油、溶剂、冷却液和其他液体的意外溢漏提供快速响应方案。SPC窨井盖、盛漏托盘、盛漏平台、承滴盘和围堵防漏护道也可通过截断、控制和容纳意外泄漏、滴漏和溢漏来确保车间安全。

推荐用于：

- 意外溢漏
- 室内外下水道应用
- 用在滴漏的阀门或水龙头下的承漏盘
- 需要使用吸附材料处

承滴盘

- 耐用、较矮的聚乙烯承滴盘容易放到泄桶的龙头下方和其他存在问题的区域
- 承滴盘和通用吸材填充物可容纳高达2.8L的液体
- 宽大的盘底可防翻

目录编号	类型	尺寸	运输重量（公斤）	数量
DPA24	承滴盘	25 x 25cm	13.5	24/箱

SLIKSTOPPER PVC
下水口密封垫

窨井盖

- 防水、耐油及大多数腐蚀性液体
- 使用方便，用肥皂和水清洗后可再次使用
- SLIKSTOPPER柔软、耐化学腐蚀的PVC窨井盖可密封窨井，防止溢漏物进入排水系统。
- 还有氯丁橡胶材质的窨井盖可供选择

目录编号	类型	尺寸	运输重量（公斤）	数量
PVC36	Slikstopper	92cm x 92cm	15	1/箱
PVC24	Slikstopper	61cm x 61cm	6	1/箱
PVC18	Slikstopper	46cm x 46cm	3.8	1/箱
PVC42	Slikstopper	107cm x 107cm	20	1/箱
NPR36	Drain Cover	92cm x 92cm	4.5	1/箱

防溢漏产品：

SPC防溢漏产品设计时始终不忘效率，保证员工和工作环境安全，防止桶溢漏或泄漏等意外发生。

盛漏平台和盛漏托盘的特点：

- 结构坚固：采用注塑工艺，超强耐用，稳定的产品性能
- 标准夹具和格栅高度：按照标准制造，移动方便
- 可堆叠存放：可卸下格栅堆叠存放
- 格栅栓：可在使用时将格栅保持在规定位置，防止变形
- 大开孔的通用型格栅：通用型格栅可以和盛漏平台或盛漏托盘配合使用（两桶或四桶托盘）
- 方便铲车运输：可以轻松地使用铲车移动盛漏平台或盛漏托盘和上面放置的容器

盛漏平台

- 两桶盛漏平台高度低，容量为80L
- 在储存桶和分装区域容纳危险泄漏物
- 内置夹具可轻易地连接多个盛漏平台
  - 形成一个能放置4个、6个、8个或更多桶的储存平台

目录编号	类型	尺寸	容量(升)	载重量（平均分布）	运输重量（公斤）	数量
SC–SD2LG	2桶式防溢板	66cm宽x132cm长x15cm高	80	1134	13	1/个

方便装载的斜坡可配用二桶和四桶盛漏托盘使用(单独出售)

盛漏托盘

- 符合相关规定，防止二次泄漏
- 容量可达488L
- 二桶或四桶配置

目录编号	类型	尺寸	容量(升)	载重量（平均分布）	运输重量（公斤）	数量
SC–DP4LG	四桶盛漏托盘	132cm宽x132cm长x43cm高	488	2,268	39	1/个
SC–DP2LG	二桶盛漏托盘	66cm宽x132cm长x43cm高	260	1,134	20	1/个
SC–DPR	盛漏托盘斜坡	82cm宽x178cm长	N/A	295	21	1/个

围堵防漏护道

- 有标准型和轻量级两种
- 一体式设计
- 不用组装、无需工具或充气

目录编号	类型	尺寸	容量(升)	运输重量（公斤）	数量
SB–1236	标准型围堵防漏护道	3.66 x 11 x 0.3m	12,230	67	1/包
SB–1226	标准型围堵防漏护道	3.66 x 8 x 0.3m	8,831	51	1/包
SB–1212	标准型围堵防漏护道	3.66 x 3.66 x 0.3m	4,077	27	1/包
SB–1010	标准型围堵防漏护道	3.05 x 3.05 x 0.3m	2,831	21	1/包
SB–1454	标准型围堵防漏护道	4.27 x 16.46 x 0.3m	21,403	108	1/包
SB–SL46	轻量级围堵防漏护道	1.22 x 1.83 x 0.2m	450	3.6	1/包
SB–SL44	轻量级围堵防漏护道	1.22 x 1.22x 0.2m	299	2.7	1/包

吸附材料的储存

该吸附材料中心为模块化储存柜，设计用于存放所有必须的吸附材料，以方便存取，以便您的应急响应人员能迅速拿出适合的吸附材料。该中心能存放整箱的SPC吸附产品；此外，因其模块化结构、可定制、可移动特点，吸附材料储存空间和尺寸完全由您决定。

吸附材料中心

- 可装入您所需要的任何SPC吸附材料
- 可用作吸附材料部署站或移动溢漏控制装置
- 可以容下96cm的吸附卷和整包产品
- 可将两个或三个叠在一起形成一个材料柜，挂在墙上或置于工作台下方
- 也可选配滚轮、壁挂支架、卷装定位杆和附件包

成套脚轮

38cm或101cm暗钉棒

附件包
（护目镜、手套、带系绳的处理袋和应急手册）

壁挂安装支架

目录编号	类型	尺寸	运输重量（公斤）	数量
SC–3000	吸附材料中心	127cm长 X 52cm宽 X 66cm高	22	1/包
SC–ACC	附件包	包括护目镜、手套、带系绳的处理袋和应急手册		1/包
SC–D15	15”卷装定位杆	38cm	N/A	1/杆
SC–D40	40”卷装定位杆	101cm	N/A	1/杆
SC–4	一套4只滚轮		N/A	1/包
SC–MB	壁挂支架	N/A	N/A	1/包

溢漏应急套件

一系列应对各种类型溢漏的应急响应套件。

事故总是会发生的，因此最好有所准备。贝迪提供各种类型和吸附量的SPC溢漏应急套件，使您在事故发生时备有所需要的一切。快速方便地清理溢漏的油、溶剂、冷却液和其他液体。它们是快速应对意外事故的理想产品。

我们的众多套件有以下几种类型：

- **通用溢漏应急套件**

用于油、水基和化学液体

- **吸油专用应急套件**

用于油和石油基液体

- **化学品溢漏应急套件**

用于腐蚀性和危险液体

溢漏应急套件可提高处理溢漏的效率

将溢漏应急套件或吸附材料中心有针对性地安置在车间各处和需要它们的区域。无论是为了应急响应还是日常维护和安全措施，您都不会想让员工从工作站跑到车间的另一边或工具室来找到他们所需要的吸附材料。

做好准备：确保在车间各处都能马上拿到防溢漏应急套件！

装卸码头

货运车辆

维修保养区域

车间区域

套装组件：20张
吸附垫(38 x 48cm)

MAXX®溢漏应急包

- 装在密封拉链袋中的小型包装
- 20张经济型单层吸附垫
- 套件尺寸：39cm长x 49cm宽x 52cm高

目录编号	类型	吸附容量(升)	运输重量（公斤）	数量
MXP-U20	通用	30	14.4	5/箱
MXP-C20	吸油专用	35	15	5/箱
MXP-O20	化学	30	14	5/箱

套装组建：10张吸附垫(38 x 48cm)
2个长条吸液袋(7.6 x 122cm)
1个废弃处理袋
1副丁腈橡胶手套
1张防溢漏应急措施指导

经济型溢漏应急袋

- 应付小规模溢漏的亮黄色PVC袋；尺寸合适，物有所值
- 每个套件最多能吸收19L溢漏，每箱有5个套件
- 套件尺寸：51cm长x 40cm宽x 10cm高

目录编号	类型	运输重量（公斤）	数量
SKA-PP	通用	11	5/箱
SKH-PP	化学	11	5/箱
SKO-PP	吸油专用	11	5/箱
SKR-PP	Re-Form	11	5/箱

套装组件：
32张吸附垫(38x48cm)
5个长条吸液袋(7.6x122cm)
1个吸液枕(43 x 48cm)
2个废弃处理袋
1副护目镜
1副丁腈橡胶手套
1张防溢漏应急措施指导

溢漏应急包

- 在应对溢漏时透过透明的一面可快速查看您所具有的吸附产品
- 每个套件最大能吸收56L溢污，每箱有2个套件
- 套件尺寸：65cm长 X 22cm宽 X 55cm高

目录编号	类型	运输重量（公斤）	数量
SKA-CFB	通用	11	2/箱
SKO-CFB	吸油专用	11	2/箱
SKH-CFB	化学	11	2/箱
SKR-CFB	Re-Form	11	2/箱

套装组件：
1个吸附卷(38cmx22m)
5个长条吸液袋(7.6x122cm)
8个吸液枕(25 x 25cm)
5个废弃处理袋
1副护目镜
1副丁腈橡胶手套
1本防溢漏作业指导书

溢漏应急推车

- 小型可移动溢漏套件，用于应对工厂中任何地点的溢漏事故
- 每个套件最多能吸收83L溢漏
- 套件尺寸：46cm长 X 43cm宽 X 99cm高

目录编号	类型	运输重量（公斤）	数量
SKA-K2	通用	19	1/箱
SKH-K2	化学	19	1/箱
SKO-K2	吸油专用	19	1/箱

套装组件：
12张吸附垫(38x48cm)
3个长条吸液袋(7.6x365cm)
2个吸液枕(43x48cm)
3个废弃处理袋
1副护目镜
1副丁腈橡胶手套
1本防溢漏作业指导书

75L实验室溢漏应急桶

- 经UN认可的聚乙烯容器可防水，耐化学腐蚀，带螺旋顶盖，可用于应对中等规模的溢漏事故
- 每个套件最多能吸收57L溢漏
- 套件尺寸：53cm直径 X 45cm高

目录编号	类型	运输重量（公斤）	数量
SKA-20	通用	12	1/箱
SKH-20	化学	12	1/箱
SKO-20	吸油专用	9	1/箱
SKR-20	Re-Form	12	1/箱

套装组件：
50张吸附垫(38x48cm)
4个长条吸液袋(7.6x365cm)
8个吸液枕(43x 48cm)
5个废弃处理袋
1副护目镜
1副丁腈橡胶手套
1本防溢漏作业指导书

208L溢漏应急桶

- 杆锁式208L桶符合UN国际规范的要求，是应对中等规模溢漏的理想产品
- 每个套件最多能吸收143L溢漏
- 套件尺寸：61cm直径 X 94cm高

目录编号	类型	运输重量（公斤）	数量
SKA-55	通用	26	1/箱
SKO-55	吸油专用	25	1/箱
SKH-55	化学	23	1/箱
SKR-55	Re-Form	26	1/箱

套装组件：
110张吸附垫(38x48cm)
12个长条吸液袋(7.6x122cm)
8个长条吸液袋(7.6x365cm)
8个吸液枕(43x48cm)
10个废弃处理袋
1副护目镜
1副丁腈橡胶手套
1本防溢漏作业指导书

359L溢漏应急大桶

- 结实、可靠、带螺旋顶盖的大桶用于应对大型溢漏，符合UN和美国运输部（DOT）规范的要求
- 每个套件最多能吸收283L溢漏
- 套件尺寸：80cm直径 X 89cm高

目录编号	类型	运输重量（公斤）	数量
SKA-95	通用	48	1/箱
SKO-95	吸油专用	48	1/箱
SKH-95	化学	47	1/箱
SKR-95	Re-Form	48	1/箱

移动溢漏手推箱–大型

- 聚乙烯箱防水耐化学腐蚀。装有轮子，移动性好。
- 每个套件最多能吸收477L溢漏
- 套件尺寸：119cm长 X 86cm宽 X 109cm高

目录编号	类型	运输重量（公斤）	数量
SKA–LT	通用	74	1/箱
SKO–LT	吸油专用	84	1/箱
SKH–LT	化学	72	1/箱
SKM–LT	海事	74	1/箱

SKA-LT、SKH-LT和SKO-LT套装组件：

200张吸附垫(38 x 48cm)
24个长条吸液袋(7.6x122cm)
12个长条吸液袋(7.6x365cm)
8个吸液枕(43cmx 48cm)
15个废弃处理袋
1副护目镜
3副丁腈橡胶手套
1本防溢漏作业指导书

SKM-LT海上应急套装组件：

400张吸油垫(38x48cm)
4个吸油围栏(12.7x305cm)
1个清扫器(48cmx30m)
15个废弃处理袋
1副护目镜
3丁腈橡胶手套
1本防溢漏作业指导书

移动溢漏手推箱 – 超大型

- 装在防水耐化学腐蚀超大型手推箱中的防溢漏应急套件
- 每个套件最多能吸收658L溢漏
- 套件尺寸：146cm长 X 103cm宽 X 119cm高

目录编号	类型	运输重量（公斤）	数量
SKA–XLT	通用	100	1/箱
SKO–XLT	吸油专用	100	1/箱
SKH–XLT	化学	100	1/箱
SKM–XLT	海事	100	1/箱

SKA-XLT、SKH-XLT和SKO-XLT套装组件：

250张吸附垫(38x48cm)
36个长条吸液袋(7.6cmx122cm)
20个长条吸液袋(7.6cmx365cm)
8个吸液枕(43x48cm)
30个废弃处理袋
3副丁腈橡胶手套
1副护目镜
1本防溢漏作业指导书

SKM-XLT海上应急套装组件：

600张吸油垫(38 x 48cm)
8个吸油围栏(12.7cm x 305cm)
2个清扫器(48cm x 30m)
30个废弃处理袋
3副丁腈橡胶手套
1副护目镜
1本防溢漏作业指导书

化学品吸附使用指南

根据下表指南确定选用合适SPC吸附产品应对常见化学品溢漏

通用聚丙烯吸材：
- Battlemat®吸附产品
- UXT吸附产品
- HT吸附产品
- MRO Plus®吸附产品
- GP吸附产品
- 基本通用吸附产品
- SIR & BSM吸附毡
- AIWIK®SOC(长条吸附袋)和吸液枕
- Cobra Coil® SOC(长条吸附袋)

吸油专用聚丙烯吸材：
- 吸油专用SOC(长条吸附袋)和吸油枕
- Trackmat 吸油产品
- SXT®吸油产品
- Oil Plus吸油产品
- SPC®吸油产品
- ENV®吸油产品
- 基本吸油专用产品
- 防静电吸油产品

化学品聚丙烯吸材：
- 化学类吸附产品
- Universal Plus吸附产品
- HAZWIK®SOC(长条吸附袋)和吸液枕

天然有机吸材：
- Re-Form™吸附产品
- Re-Form™ Plus吸附产品
- Re-Form™ XPlus吸附产品
- Re-Form™吸油专用产品
- MULTIWIK®& SLIKWIK® SOC(长条吸附袋)
- Dri-zorb颗粒状吸附产品
- Re-Form™ 颗粒状吸附产品
- 吸附抹布和地毯

化学	通用	吸油专用	化学	有机
乙醛	X		X	X
乙酸	X		X	
乙酸酐	X		X	
丙酮	X	X	X	X
乙酰氯	X		X	
丙烯醛	X	X	X	
丙烯腈	X		X	X
丙烯酸	X		X	
丙烯乳液剂	X		X	X
丙烯醇	X		X	X
氨基苯甲酸	X		X	
氨(脱水)	X	X	X	X
氢氧化铵	X	X	X	X
醋酸戊酯	X	X	X	
戊醇	X		X	X
苯胺	X		X	X
防冻剂	X		X	X
王水	X		X	
航空燃料	X	X	X	X
苯	X	X	X	X
苯甲酸	X		X	
苯甲腈	X		X	
苯甲酰氯	X		X	
苯甲醇	X		X	X
硼酸	X		X	
制动液	X	X	X	X
溴	X		X	
醋酸丁酯	X	X	X	
丁醇	X	X	X	X
丁酸	X	X	X	
丁胺	X		X	X
丁酸	X	X	X	
氢氧化钙	X		X	
石炭酸	X		X	
二硫化碳	X		X	
四氯化碳	X	X	X	X
蓖麻油	X	X	X	X
氯水	X		X	
氯乙酸	X		X	
氯苯	X		X	
氯仿	X	X	X	X
铬酸(50%)	X		X	
氯磺酸	X		X	
柠檬酸	X		X	
次氯酸钠(最大强度)	X		X	X
玉米油	X	X	X	X
棉仔油	X	X	X	X

化学	通用	吸油专用	化学	有机
甲酚	X	X	X	X
环己胺	X	X	X	X
清洁剂	X		X	X
二氯苯	X	X	X	
二乙胺	X	X	X	
二乙醚	X	X	X	X
邻苯二甲酸盐	X	X	X	X
二硝基苯	X	X	X	
二恶烷	X		X	X
醚	X	X	X	X
乙酸乙酯	X	X	X	X
乙醇	X	X	X	X
苯乙烷	X	X	X	
氯乙烷	X	X	X	
乙醚	X	X	X	X
丙酸乙酯	X	X	X	X
乙二醇	X		X	X
甲醛	X		X	X
蚁酸	X		X	
燃料油	X	X	X	X
汽油	X	X	X	X
变速箱油	X	X	X	X
冰醋酸	X		X	
甘油	X		X	X
庚烷	X	X	X	X
己烷	X	X	X	X
肼	X		X	
盐酸	X		X	
氢氟酸	X		X	
氢氰酸	X	X	X	
过氧化氢	X		X	X
异丁醇	X	X	X	X
异丁酸	X	X	X	
乙酸异丙酯	X	X	X	X
异丙醇	X	X	X	X
煤油	X	X	X	X
酮	X	X	X	X
亚麻籽油	X	X	X	X
润滑油	X	X	X	X
氢氧化镁	X		X	
甲醇	X	X	X	X
氯代甲烷	X	X	X	
甲醚	X	X	X	X
丁酮	X	X	X	X
丙酸甲酯	X	X	X	X
矿物油	X	X	X	X
发动机油	X	X	X	X

化学	通用	吸油专用	化学	有机
萘	X		X	
硝酸				
硝基苯	X		X	
硝基苯甲酸	X		X	
硝基甲苯	X	X	X	X
辛烷	X	X	X	X
油酸	X	X	X	
橄榄油	X	X	X	X
石蜡	X	X	X	X
全氯乙烯	X	X	X	X
石油醚	X	X	X	X
石碳酸	X		X	X
磷酸	X		X	
电镀液	X		X	
氢氧化钾	X		X	
丙醇	X		X	X
丙酸	X	X	X	
丙醇	X	X	X	X
丙二醇	X	X	X	X
喹啉	X		X	
间苯二酚	X		X	
盐溶液（金属）	X		X	X
硅油	X	X	X	X
硝酸银	X		X	X
皂液（浓缩）	X	X	X	X
碳酸氢钠	X		X	X
氯化钠	X		X	X
氢氧化钠	X		X	
次氯酸钠	X		X	X
硝酸钠	X		X	X
氯化锡	X		X	
淀粉	X		X	X
苯乙烯	X	X	X	X
蔗糖	X		X	X
硫酸	X		X	
合成机油	X	X	X	X
单宁酸	X		X	
甲苯	X	X	X	X
变压器油	X	X	X	X
三氯乙烯	X	X	X	X
三甘醇	X	X	X	X
松节油	X	X	X	X
尿素	X		X	X
醋酸乙烯酯	X	X	X	X
醋	X		X	X
二甲苯	X	X	X	X

免责声明： 以上提供的信息仅作参考。SPC对提供的数据的绝对准确性不做出任何明示或默示的声明或担保。假定上述化学品处在大气温度和大气压力以及基本状态下，没有发生化合或混合作用。建议用户进行小量抽样测试，确保安全使用。

索引

通用型 | 吸油专用 | 化学品 | 塑料

型号	尺寸规格 (长x宽x高)	包装	运输重量 磅 (公斤)	吸附性能 容量因数 (gl/gs)	吸附容量 加仑 (升)	防静电	虚切线	重量 重量级,中量级,轻量级	页码
吸附垫									
RFDP300	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	16.6 (7.5)	16.5	32 (121)	✔	✔	中量级	29
RFODP100	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	12 (5.4)	30	39.2 (148)		✔	重量级	30
RFODP100-B	15″x19″ (38 x 48cm)	100/BALE	10 (4.5)	30	39.2 (148)		✔	重量级	30
CH100	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	16 (7.3)	18	30 (113)	✔	✔	中量级	26
CH1212	12″x12″ (30 x 30cm)	200/CASE	14.5 (6.6)	18	30 (113)	✔		中量级	26
ENV100-C	15″x19″ (38 x 48cm)	100/BALE	14.5 (6.5)	15	28.5(108)			重量级	18
ENV200-C	15″x19″ (38 x 48cm)	200/BALE	16 (7.2)	15	32 (121)			轻量级	18
ENV300-C	15″x19″ (38 x 48cm)	100/BALE	12 (5.4)	15	24 (90)			中量级	18
ENV50-C	30″x30″ (76 x 76cm)	50/BALE	19 (8.5)	15	37 (140)			中量级	18
GP100	15″x19″ (38 x 48cm)	100/BALE	12 (6.4)	18	30 (113)	✔		重量级	11
GP200	15″x19″ (38 x 48cm)	200/BALE	16 (7.2)	20	44 (166)	✔		轻量级	11
MRO100	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	17.5 (7.3)	12.5	26 (98)	✔	✔	重量级	12
MRO150DND	15″x19″ (38 x 48cm)	150/CASE	27 (12)	12.5	39 (147)	✔	✔	重量级	12
MRO300	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	14 (6.3)	12.5	20.5 (77)	✔	✔	中量级	12
MXO1000	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	11 (5.0)	23	26 (98)		✔	轻量级	18
MXU1000	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	11 (5.0)	24	27 (102)		✔	轻量级	11
OP100	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	17.5 (7.8)	12.5	26 (98)		✔	重量级	20
OP150DND	15″x19″ (38 x 48cm)	150/CASE	27 (12)	12.5	39 (147)		✔	重量级	20
SPC100	15″x19″ (38 x 48cm)	100/BALE	15.5 (6.9)	12.5	35 (132)		✔	重量级	19
SPC200	15″x19″ (38 x 48cm)	200/BALE	16 (7.3)	18	40 (151)		✔	轻量级	19
SPC300	15″x19″ (38 x 48cm)	100/BALE	11 (5.0)	18	30 (113)		✔	中量级	19
SR1825	15″x19″ (38 x 48cm)	25/BALE	4 (1.8)	15	8 (30)	✔		重量级	22
SXT100-C	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	14.5 (6.5)	12	19.5 (73)		✔	重量级	21
SXT200-C	15″x19″ (38 x 48cm)	200/CASE	18.6 (8.3)	14	31.5 (119)		✔	轻量级	21
UN1113	12″x12″ (30 x 30cm)	50/BAG, 4 BAGS/CASE	16 (7.2)	12.5	20 (75)	✔		中量级	25
UN1719	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	14.5 (6.5)	12.5	20.5 (77)	✔	✔	中量级	25
UXT100-C	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	14.5 (6.5)	11	19 (71)	✔	✔	重量级	13
UXT200-C	15″x19″ (38 x 48cm)	200/CASE	18.5 (8.3)	14	31.5 (119)	✔	✔	轻量级	13
CXT100-C	15″x19″ (38 x 48cm)	100/CASE	14.1 (6.4)	12.5	24.2 (91.6)	✔	✔	重量级	26
吸附卷									
BM15	15″x150′ (38cm x 45m)	1/CASE	18 (8)	12.5	25 (94)	✔	✔	重量级	15
BM30	30″x150′ (76cm x 45m)	1/CASE	34.5 (15)	12.5	52 (196)	✔	✔	重量级	15
BM30X	30″x150′ (76cm x 45m)	1/CASE	34.5 (15)	12.5	52 (196)	✔		重量级	15
CH15P	15″x150′ (38cm x 45m)	1/CASE	14 (6.4)	12.5	30 (113)	✔	✔	中量级	26
CH30DP	30″x150′ (76cm x 45m)	1/CASE	25 (11.4)	12.5	40 (151)	✔	✔	中量级	26
ENV150-C	30″x150′ (76cm x 45m)	1/BALE	22 (9.9)	15	44 (166)			中量级	18
HT15	15″x150′ (38cm x 45m)	1/CASE	16 (7.2)	12.5	23 (87)		✔	重量级	14
HT30	30″x150′ (76cm x 45m)	1/CASE	32 (14)	12.5	47 (177)		✔	重量级	14
HT555	15″x150′ (38cm x 45m)	1/CASE	16 (7.2)	12.5	23 (87)	✔	✔	重量级	14
HT550	15″x50′ (38cm x 15m)	1/CASE	5 (2.3)	12.5	8 (30)	✔	✔	重量级	14
RFDP328-DP	28.5″x150′ (72 x 46m)	1/CASE	33.3 (15.1)	15.5	55 (208)	✔	✔	中量级	29
RFOP28-DP	28.5″x150′ (76 x 46m)	1/CASE	21 (9.5)	30	74.6 (282)		✔	重量级	30
RFOP14P	14.25″x150′ (36 x 46m)	1/CASE	10.5 (4.8)	30	37.3(41)		✔	重量级	30

运输重量和吸附容量可参考 SPC 的通用产品规格 (GPS)。其些参数会在生产过程产生不同差异 (包括耐磨性)。吸附能力的参数是根据 ASTM F726 的测试方法，使用不含清洁成分，中等粘性的 SAE20 润滑油进行测试得出。而这里的托盘数量是常规的托盘数量，可能会随订单变化。

索引

通用型 | 吸油专用 | 化学品 | 塑料

型号	尺寸规格 (长x宽x高)	包装	运输重量 磅 (公斤)	吸附性能 容量因数 (gl/gs)	吸附容量 加仑 (升)	防静电	穿孔线	重量 重量级,中量级,轻量级	页码
吸附卷									
MRO15DPS	15″x73′ (38cm x 22m)	1/BALE	8 (3.6)	12.5	12 (45)	✔	✔	重量级	12
MRO15P	15″x150′ (38cm x 46m)	1/CASE	17.5 (7.8)	12.5	24 (90)	✔	✔	重量级	12
MRO315P	15″x150′ (38cm x 46m)	1/CASE	14 (6.3)	12.5	20 (75)	✔	✔	中量级	12
MRO350DP	30″x150′ (76cm x 46m)	1/CASE	26.5 (12)	12.5	38 (143)	✔	✔	中量级	12
OP15DPS	15″x73′ (38cm x 22m)	1/BALE	8 (3.6)	12.5	12 (45)		✔	重量级	20
OP15P	15″x150′ (38cm x 46m)	1/CASE	17.5 (7.8)	12.5	24 (90)		✔	重量级	20
OP315P	15″x150′ (38cm x 46m)	1/CASE	14 (6.3)	12.5	19 (71)		✔	中量级	20
OP350DP	30″x150′ (76cm x 46m)	1/CASE	26.5 (12)	12.5	38 (143)		✔	中量级	20
OP550	15″x50′ (38cm x 15m)	1/CASE	5 (2.3)	12.5	9 (34)		✔	重量级	20
SPC150	38″x144′ (96cm x 44m)	1/BALE	34.5 (15)	15	70 (264)			重量级	19
SPC152	19″x144′ (48cm x 44m)	2/BALE	34.5 (15)	15	70 (264)			重量级	19
SR3600	30″x150′ (76cm x 46m)	1/BALE	22 (10)	15	44 (166)	✔		重量级	22
SXT15P	15″x150′ (38cm x 46m)	1/CASE	14 (6.3)	12	18 (68)		✔	重量级	21
SXT30DP	30″x150′ (76cm x 46m)	1/CASE	26.5 (12)	12	37 (140)		✔	重量级	21
TM29	29″x80′ (73cm x 24m)	1/BALE	24 (10.8)	9	27 (102)			重量级	39
TM58	58″x80′ (147cm x 24m)	1/BALE	46 (20)	9	55 (208)			重量级	39
UXT15P	15″x150′ (38cm x 46m)	1/CASE	14.5 (6.5)	11	17 (64)	✔	✔	重量级	13
UXT30DP	30″x150′ (76cm x 46m)	1/CASE	27.5 (12)	11	35 (132)	✔	✔	中量级	13
UN1019	15″x150′ (38cm x 46m)	2/CASE	24 (10.8)	12.5	39 (147)	✔	✔	中量级	25
UN3800	30″x150′ (76cm x 46m)	1/CASE	27 (12)	12.5	39 (147)	✔	✔	中量级	25
UN15-DPS	15″x73′ (38cm x 22m)	1/CASE	6 (2.7)	12.5	10 (38)	✔	✔	中量级	25
GP30	30″x150′ (38cm x 46m)	1/CASE	28 (12.7)	13	48 (182)	✔		重量级	11
吸附毯									
BSM100	36″x100′ (92cm x 30m)	1/BALE	24 (10.8)	8	25 (94)	✔		中量级	39
BSM300	36″x300′ (92cm x 91m)	1/BALE	67 (30)	8	74 (280)	✔		中量级	39
BSM3650	36″x50′ (92cm x 15m)	1/CASE	12 (5.4)	8	12 (45)	✔		中量级	39
SIR36	36″x300′ (92cm x 91m)	1/BALE	50 (22)	8.5	59 (223)	✔		中量级	40
SIR72	72″x150′ (183cm x 46m)	1/BALE	50 (22)	8.5	59 (223)	✔		中量级	40
长条吸附袋									
AW124	3″x12′ (7.6cm x 365cm)	4/CASE	12 (5.4)	9	12 (45)	✔			33
AW412	3″x4′ (7.6cm x 122cm)	12/CASE	12 (5.4)	9	12 (45)	✔			33
AW430	3″x4′ (7.6cm x 122cm)	30/CASE	26 (11.7)	9	30 (113)	✔			33
HAZ124	3″x12′ (7.6cm x 365cm)	4/CASE	12 (5.4)	9	12 (45)	✔			36
HAZ412	3″x4′ (7.6cm x 122cm)	12/CASE	12 (5.4)	9	12 (45)	✔			36
MS50	3″x4′ (7.6cm x 122cm)	40/CASE	43 (19)	7	38 (143)				36
MS412	3″x4′ (7.6cm x 122cm)	12/CASE	12 (5.4)	8.5	12 (45)				36
MS124	3″x12′ (7.6cm x 365cm)	4/CASE	12 (5.4)	8.5	12 (45)				36
OIL124	3″x12′ (7.6cm x 365cm)	4/CASE	11 (4.9)	9	12 (45)				35
OIL412	3″x4′ (7.62m x 122cm)	12/CASE	11 (4.9)	9	12 (45)				35
OIL430	3″x4′ (7.6cm x 122cm)	30/CASE	25 (11)	9	28 (105)				35
SW46	3″x42″ (7.6cm x 106cm)	40/CASE	50 (22.7)	3	20 (75)				33
RFO412	3″x4″ (7.6cm x 122cm)	12/CASE	10.5 (20-22)	13.5	15 (57)				36

运输重量和吸附容量可参考 SPC 的通用产品规格 (GPS)。某些参数会在生产过程产生不同差异 (包括耐磨性)。吸附能力的参数是根据 ASTM F726 的测试方法，使用不含清洁成分，中等粘性的 SAE20 润滑油进行测试得出。而这里的托盘数量是常规的托盘数量，可能会随订单变化。

索引

通用型 | 吸油专用 | 化学品 | 塑料

型号	尺寸规格 (长x宽x高)	包装	运输重量 磅 (公斤)	吸附性能 容量因数 (gl/gs)	吸附容量 加仑 (升)	防静电	虚切线	重量 重量级,中量级,轻量级	页码
吸油围栏									
ENV810-C	8″x10′ (20 x 304cm)	4/BALE	38 (17)	13	65 (246)				42
ENV510-C	5″x10′ (12.7 x 304cm)	4/BALE	19 (8.5)	12.6	32 (121)				42
SPC810-C	8″x10′ (20 x 304cm)	4/BALE	40 (18)	13.3	71 (268)				42
SPC510-C	5″x10′ (12.7 x 304cm)	4/BALE	19 (8.5)	12.6	32 (121)				42
吸液枕&吸油棒									
AW1818	17″x19″ (43 x 48cm)	16/CASE	19 (8.5)	12.5	28 (105)	✔			34
AW99	10″x10″ (25 x 25cm)	32/CASE	12 (5.4)	12.5	21 (79)	✔			34
HAZ1818	17″x19″ (43 x 48cm)	16/CASE	19 (8.5)	12.5	28 (105)	✔			27
HAZ99	10″x10″ (25 x 25cm)	32/CASE	12 (5.4)	12.5	21 (79)	✔			27
OIL1818	17″x19″ (43 x 48cm)	16/CASE	19 (8.5)	12.5	28 (105)				35
OIL99	10″x10″ (25 x 25cm)	32/CASE	16 (4.5)	12.5	14 (53)				35
承滴盘									
DPA24	10″x10″ (25 x 25cm)	24/CASE	30 (13.5)	9	24 (90)	✔			44
桶顶盖									
DTA25	22″ (56cm) DIAMETER	25/CASE	6 (2.7)	12.5	6 (22)	✔		中量级	34
DTO25	22″ (56cm) DIAMETER	25/CASE	6 (2.7)	12.5	6 (22)			中量级	35
清扫器									
SPC1900	19″x100′ (48cm x 30m)	1/BALE	13 (5.8)	15	25 (94)			中量级	32
围油栏，拖油网									
CB305	3″ (7.6cm) FLOAT, 4.5″ (11cm) SKIRT, 25′ (7.6m) SECTIONS BANTAM BOOM		22.5 (10)	N/A	N/A				42
CB612	6″ (15cm) FLOAT, 12″ (30cm) SKIRT, 100′ (30m) SECTIONS CONTRACTOR BOOM		200 (90)	N/A	N/A				42
ODN08	30 HALF-POUND UNITS ON A ROPE	1/BALE	16 (7.2)	15	15 (56)				42
ONO30	HALF POUND PLASTIC FILAMENTS	30/BALE	17 (7.6)	15	15 (56)				42
吸附材料存储中心									
SC-3000	50″ x 20″ x 26″ (127x 52 x66cm)	1/EACH	49 (22)	N/A	N/A				46
SC-4		5/EACH	3 (1.3)	N/A	N/A				46
SC-ACC		1/EACH	2 (0.9)	N/A	N/A				46
SC-D15	15″ (38cm) Dowel	1/EACH	1 (0.4)	N/A	N/A				46
SC-D40	40″ (101cm) Dowel	1/EACH	1 (0.4)	N/A	N/A				46
SC-MB		1/EACH	2 (0.9)	N/A	N/A				46
防溢产品									
SC-DP2LG	26″ x 52″ x 17″ (66 x 132 x 43cm)	1/EACH	46 (20)	N/A	68.7 (260)				45
SC-DP4LG	52″ x 52″ x 17″ (132 x 132 x 43cm)	1/EACH	88 (39)	N/A	128.9 (487)				45
SC-DPR	32.5″ x 70″ (82 x 178cm)	1/EACH	47.5 (21)	N/A	N/A				45
SC-SD2LG	26″ x 52″ x 6″ (66 x 132 x 15cm)	1/EACH	30.8 (13)	N/A	21.2 (80)				45
窨井盖									
PVC18	18″ x 18″ (46 x 46cm) PVC 窨井盖	1/EACH	8.5 (3.8)	N/A					44
PVC24	24″ x 24″ (61 x 61cm) PVC 窨井盖	1/EACH	13.5 (6)	N/A					44
PVC36	36″ x 36″ (92 x 92cm) PVC 窨井盖	1/EACH	34 (15)	N/A					44
PVC42	42″ x 42″ (107 x 107cm) PVC 窨井盖	1/EACH	46 (20)	N/A					44
NPR36	36″ x 36″ (92 x 92cm)	1/EACH	10 (4.5)	N/A					44
围堵防漏护道									
SB-1236	标准型围堵防漏护道	3.66 x 11 x 0.3m	1/包	148(67)	3220(12230)				45
SB-1226	标准型围堵防漏护道	3.66 x 8 x 0.3m	1/包	122(51)	2333(8831)				45
SB-1212	标准型围堵防漏护道	3.66 x 3.66 x 0.3m	1/包	59(27)	1077(4077)				45
SB-1010	标准型围堵防漏护道	3.05 x 3.05 x 0.3m	1/包	46(21)	748(2831)				45
SB-1454	标准型围堵防漏护道	4.27 x 16.46 x 0.3m	1/包	288(108)	5654(21403)				45
SB-SL046	轻量级围堵防漏护道	1.22 x 1.83 x 0.2m	1/包	8(3.6)	119(450)				45
SB-SL44	轻量级围堵防漏护道	1.22 x 1.22 x 0.2m	1/包	6(2.7)	79(299)				45

运输重量和吸附容量可参考 SPC 的通用产品规格 (GPS)。某些参数会在生产过程产生不同差异 (包括耐磨性)。吸附能力的参数是根据 ASTM F726 的测试方法，使用不含清洁成分，中等粘性的 SAE20 润滑油进行测试得出。而这里的托盘数量是常规的托盘数量，可能会随订单变化。

索引

通用型 | 吸油专用 | 化学品 | 塑料

型号	尺寸规格 (长x宽x高)	包装	运输重量 (公斤)	吸附性能 容量因数 (gl/gs)	吸附容量 (升)	防静电	穿孔线	重量 重量级,中量级,轻量级	页码
防污应急套件									
MXP-U20	39x49x52cm	5/CASE	14.4		30				48
MXP-C20	39x49x52cm	5/CASE	15		35				48
MXP-O20	39x49x52cm	5/CASE	14		30				48
SKA-PP	51x40x10cm	5/CASE	11						48
SKH-PP	51x40x10cm	5/CASE	11						48
SKO-PP	51x40x10cm	5/CASE	11						48
SKR-PP	51x40x10cm	5/CASE	11						48
SKA-CFB	65x22x55cm	2/CASE	11						48
SKO-CFB	65x22x55cm	2/CASE	11						48
SKH-CFB	65x22x55cm	2/CASE	11						48
SKR-CFB	65x22x55cm	2/CASE	11						48
SKA-K2	46x43x99cm	1/CASE	19						49
SKH-K2	46x43x99cm	1/CASE	19						49
SKO-K2	46x43x99cm	1/CASE	19						49
SKA-20	53x45cm	1/CASE	12						49
SKH-20	53x45cm	1/CASE	12						49
SKO-20	53x45cm	1/CASE	9						49
SKR-20	53x45cm	1/CASE	12						49
SKA-55	61x94cm	1/CASE	26						49
SKO-55	61x94cm	1/CASE	25						49
SKH-55	61x94cm	1/CASE	23						49
SKR-55	61x94cm	1/CASE	26						49
SKA-95	80x89cm	1/CASE	48						49
SKO-95	80x89cm	1/CASE	48						49
SKH-95	80x89cm	1/CASE	47						49
SKR-95	80x89cm	1/CASE	48						49
SKA-LT	119x86x109cm	1/CASE	74						50
SKO-LT	119x86x109cm	1/CASE	84						50
SKH-LT	119x86x109cm	1/CASE	72						50
SKM-LT	119x86x109cm	1/CASE	74						50
SKA-XLT	146x103x119cm	1/CASE	100						50
SKO-XLT	146x103x119cm	1/CASE	100						50
SKH-XLT	146x103x119cm	1/CASE	100						50
SKM-XLT	146x103x119cm	1/CASE	100						50

运输重量和吸附容量可参考 SPC 的通用产品规格 (GPS)。某些参数会在生产过程产生不同差异 (包括耐磨性)。吸附能力的参数是根据 ASTM F726 的测试方法，使用不含清洁成分，中等粘性的 SAE20 润滑油进行测试得出。而这里的托盘数量是常规的托盘数量，可能会随订单变化。