



可视化整体解决方案介绍

Date

目录



作业现场安全标识

A、管道标识

B、消防安全标识

C、职业健康标识

D、设备安全标识

E、化学品安全标识

F、员工识别标识

目录




精益生产管理标识

A、5S管理

B、作业标准化

C、TPM Total Productive Maintenance

为什么开展安全可视化管理？

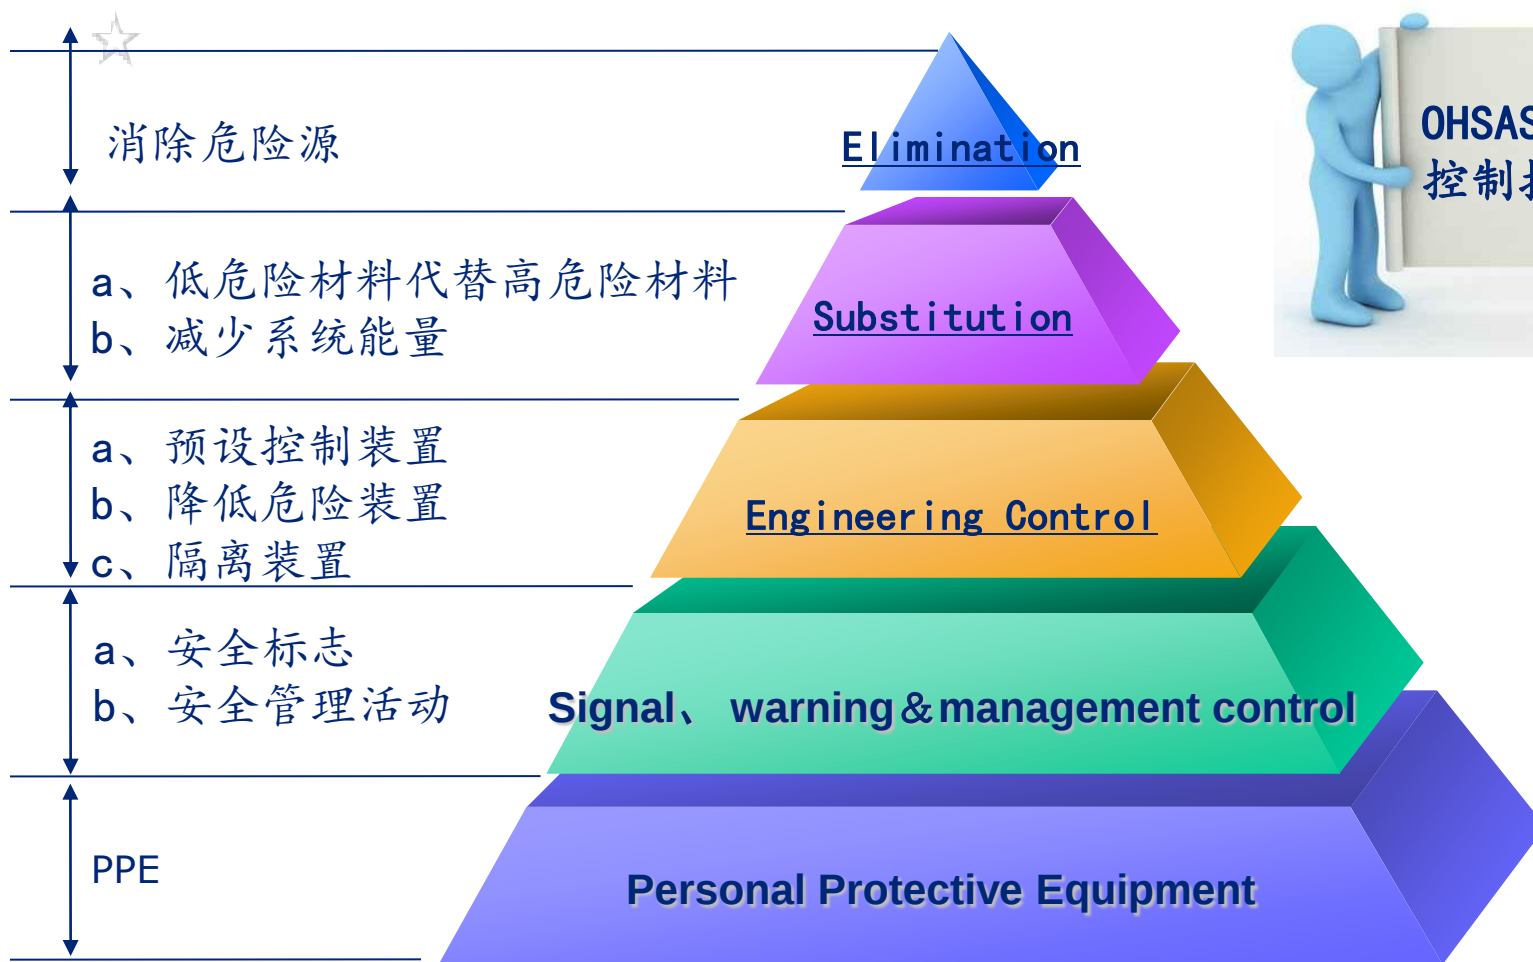

A、管道标识

管道标识的作用

- 1、便于工业管道内的物质识别，确保安全生产，避免在操作上、设备检修上发生误判断 。
- 2、对管道进行可视化，可以预知管道内流体的名称，预知管道危险性、防止误操作、误碰设备，预防事故发生，提高管道操作、维护效率

A、管道标识

颜色选择

GB7231标准

物 质	基本识别颜色	颜色标准编号	色 样
水	艳绿	G03	
水蒸气	大红	R03	
空气	淡灰	B03	
气体	中黄	Y07	
酸和碱	紫	P02	
可燃液体	棕	YR05	
其他液体	黑		
氧气	淡蓝	PB06	

A、管道标识

管道标识张贴位置

- 1 管道（直管道）标识距离10m
- 2 管道起点、终点
- 3 管道交叉点两侧
- 4 管道转弯处两侧
- 5 管道阀门和穿墙孔两侧

A、管道标识

选择Brady管道标识理由：

	寿命（年）	单价(元)	施工费用/登高（元）	总费用（5年）
Brady	5-8	32	5/10	$32+5/32+10$
国产	0.5-1	15	5/10	$15+(5*5)/15+(10*5)$
注：以60*260mm管标为例.				

结论：以5年为期，Brady管标所需费用为37-42元；国内管标需要40-65元。

可节省成本
8%-54.7%

A、管道标识

管道标识尺寸选择

序号	管道外径	管道标识参考规格	流向箭头尺寸	文字高度
1	<20mm	12.7*127mm	28.6mm	>6.5mm
2	20-51mm	28.6*203.2mm	57.2mm	>14.5mm
3	52-203mm	57.2*304.8mm	57.2mm	>29mm
4	204-254mm	101.6*609.6mm	101.2mm	>50.8mm
5	>254mm	101.6*812.8mm	101.2mm	>50.8mm

A、管道标识



华谊集团

A、管道标识



台湾川荒



A、管道标识



吉林油田



A、管道标识



胜利油田



A、管道标识



食品行业



A、管道标识

B-595（室内/室外乙烯胶带）

材料材质	乙烯
打印机	BMP®71、BBP®31/33/35/37/85
颜色	白、蓝、红、黄、绿、橙、黑、金、灰、棕色、紫
表面	哑面
使用温度	-40—82℃
应用	管道标识、户外标识
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高强度粘胶，适用于不规则、曲面、粗糙和高织纹表面，户外平均寿命5-8年

A、管道标识



A、管道标识

B-569（低卤聚酯胶带）

材料材质	低卤聚酯
打印机	BMP®71、BBP®31/33/35/37/85
颜色	白、黄、红、蓝、浅蓝、天蓝、绿色、橙、黑、棕、赭色、黄褐色、灰色、紫色、粉色
表面	亮面
使用温度	-40—100℃
应用	管道标识、适用于光滑表面，粘性与不锈钢管表面非常匹配，对不锈钢表面无任何影响，环保材料，是 食品、饮料行业 不锈钢管道的理想的标识。
材料特性	可适用于不锈钢管的严酷环境，户外平均寿命3-5年

A、管道标识

Bradyb-689 管道标识 用在生锈的，脏，湿，或粗糙的管道，在压力敏感标签不能使用。高性能标记是专为使用在恶劣的环境条件。（PVF、聚氟乙烯、聚酯）



特殊性能：耐紫外线照射、高湿度、高温、磨损、化学试剂、物理搅拌如冲洗或风。

尺寸：

Marker Size	Fits Pipe O.D.	Marker Width	Marker Length	Marker Weight
0	0.5 - 1.5 in.	8.0 in.	5.0 in.	0.3 oz
I	0.75 - 2.5 in.	8.0 in.	9.0 in.	0.5 oz
II	2.0 - 8.0 in.	12.0 in.	26.5 in.	2.0 oz

A、管道标识

管道标签几种主要材质对照表：

材料	B 689	B 915	B 595	B 569
室内	好	好	好	好
平均户外使用（年）	5--8	5--8	5--8	3--5
最高适用温度	120°C	82°C	82°C	100°C
最低适用温度	-40°C	-40°C	-18°C	-18°C
耐化学性	好	好	好	好
特殊属性	NR	NR	NR	低卤
成本	\$\$\$	\$\$\$	\$\$	\$\$
产地	美国	美国	美国	美国
安装方式	机械式	机械式	自黏式	自黏式

B、消防安全标识

1、安全出口标识（B-526）

GB 15630 消防安全标志设置要求

5.1 人员密集的公共场所的……, 必须相应地设置“安全出口”标志。

吸光5分钟后可持续发光10小时

安全出口标识

材料材质	B-526 BradyGlo™高效能荧光胶带
参考规格	100mm*280mm
打印机	BBP®31/33/35/37/85
胶带	自发光
色带	绿色
标识内容	安全出口（EXIT）
材料特性	高亮光度和强粘附能力



BRADY

B、消防安全标识

2、安全疏散标识（B-526）

GB 15630 消防安全标志设置要求

5.1 在远离安全出口的地方，应将“安全出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置，箭头必须指向通往安全出口的方向。

吸光5分钟后可持续发光10小时



安全出口标识

材料材质	B-526 BradyGlo™高效能荧光胶带
参考规格	100mm*280mm、175mm*300mm
打印机	BBP®31/33/35/37 , BBP®85
胶带	自发光
色带	绿色
标识内容	安全出口疏散方向标识
材料特性	高亮光度和强粘附能力



 **BRADY**


B、消防安全标识

3、门开启方向标识（B-526）

GB 15630 消防安全标志设置要求

5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志，在其反面应设置“拉开”标志

吸光5分钟后可持续发光10小时

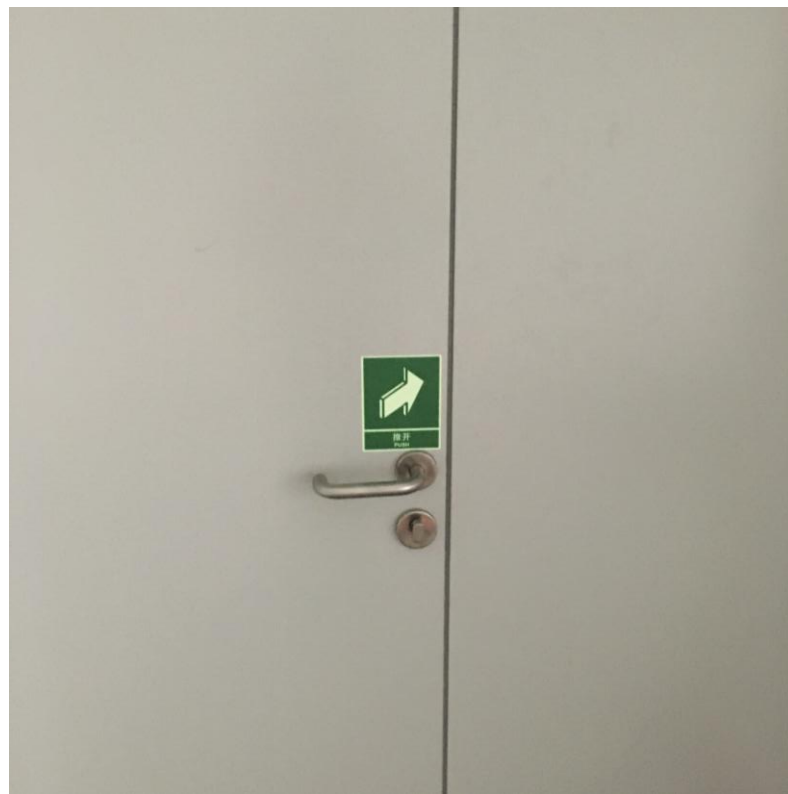

门开启方向标识	
材料材质	B-526 BradyGlo™高效能荧光胶带
参考规格	100mm*125mm
打印机	BBP®31/33/35/37/85
胶带	自发光
色带	绿色
标识内容	门开启方向标识
材料特性	高亮光度和强粘附能力



BRADY

B、消防安全标识

4、手报及声光报警器标识（ B-526 ）

GB 15630 消防安全标志设置要求

5.8手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置“消防手动启动器”标志。在远离装置的地方，应与方向辅助标志联合设置。

5.9没有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置“发声警报器”标志

吸光5分钟后可持续发光10小时

手报及声光报警器标识

材料材质	B-526
参考规格	100mm*100mm
打印机	BBP®31/33/35/37/85
胶带	自发光
色带	红色
标识内容	消防按钮、发声报警器标识
材料特性	高亮光度和强粘附能力



B、消防安全标识

5、灭火设备标识（ B-526 ）

GB 15630 消防安全标志设置要求

5.7 各类建筑中……相应地设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标识

吸光5分钟后可持续发光10小时

灭火设备标识	
材料材质	B-526
参考规格	100*100mm+100*100mm 250*250mm+250*250mm
打印机	BBP®31/33/35/37,BBP®85
胶带	自发光
色带	红色
标识内容	灭火器消防栓标识等
材料特性	高亮光度和强粘附能力



B、消防安全标识

7、消防设备责任人标签（B-7569、 B-595）

安全生产标准化规范

4.2.34.5.1 灭火器应定置存放，并在检验周期内使用；灭火器存放点应设有编号、责任人；

消防器材标签

材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
参考规格	57mm*101mm
打印机	BBP®31/33/35/37/85
胶带	白色
色带	红色
标识内容	消防器材编号、责任人、位置、类型、型号
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高强度粘胶，户外平均寿命5-8年



B、消防安全标识

6、防火门标识（B-595）

对防火门进行标识，提示员工防火门在工作状态下须保持常闭。



常闭式防火门标识

材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
参考规格	101mm*260mm
打印机	BBP®31/33/35/37/85
胶带	白色
色带	红色
标识内容	常闭式防火门（红色边框）
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高强度粘胶，户外平均寿命5-8年

C、职业健康目标识

1、职业健康危害因素警示标识（B-595）

工作场所职业病危害警示标识（GBZ158-2003）

A. 2. 6组合标识的编排



消防器材标签

材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
参考规格	100mm*150mm
打印机	BBP®31/33/35/37/85
胶带	白色
色带	黄色、红色、蓝色
标识内容	警示标识
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高强度粘胶，户外平均寿命5-8年

D、设备安全标识

1、设备安全警示标识（B-595、B-854）

对设备危险部位进行警示，为员工提供一个安全的作业环境。

设备安全警示标识	
材料材质	B-595室内/室外乙烯胶带
参考规格	100mm*150mm
打印机	BBP®31/33/35/37
胶带	预印
色带	黑色等
标识内容	警示标识
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高强度粘胶，户外平均寿命5-8年。



D、设备安全标识

1、设备安全警示标识（B-595、B-854）

对设备危险部位进行警示，为员工提供一个安全的作业环境。

设备安全警示标识

材料材质	B-595室内/室外乙烯胶带
参考规格	100mm*150mm
打印机	BBP®31/33/35/37
胶带	预印
色带	黑色等
标识内容	警示标识
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高强度粘胶，户外平均寿命5-8年。



BRADY

D、设备安全标识

1、设备安全警示标识（B-854）

ToughWash™ 标签，具有耐冲洗和易金属检测材料的设计，可以承受恶劣的清洗和各种消毒方法的测试，在食品饮料行业中是比不可少的。ToughWash™ 标签和可以经收数百次的温度和压力考验。



传统食品
饮料行标识

贝迪B-855耐冲洗标签

- 非常适合食品行业，耐温，耐压，耐化学腐蚀，耐反复冲洗
- 张贴于不锈钢和其他普通表面具有超强粘性



BRADY

D、设备安全标识

1、设备安全警示标识（B-854）



设备安全警示标识

材料材质	B-854 ToughWash®耐高温冲洗标签
参考规格	100mm*150mm
打印机	BBP®31/33/35/37
胶带	连续、预印
色带	黑色等
标识内容	警示标识
材料特性	耐高温水冲洗，B-854提供金属探测层，可被食品批次异物检测环节检测到。

D、设备安全标识

2、电源电压等级标签（B-595）

对工厂中不同电压等级的电源进行标识，防止员工插错电源，导致设备损坏。




电源电压等级标签

材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	12.7mm*50mm
胶带	黄色
色带	黑色
标识内容	电压、电流等
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高强度粘胶，户外平均寿命5-8年。

D、设备安全标识

3、空开、照明灯等设备开关标识（B-526、B-595）

对工厂中不同的设备开关进行标识，节约时间同时也防止员工操作失误。

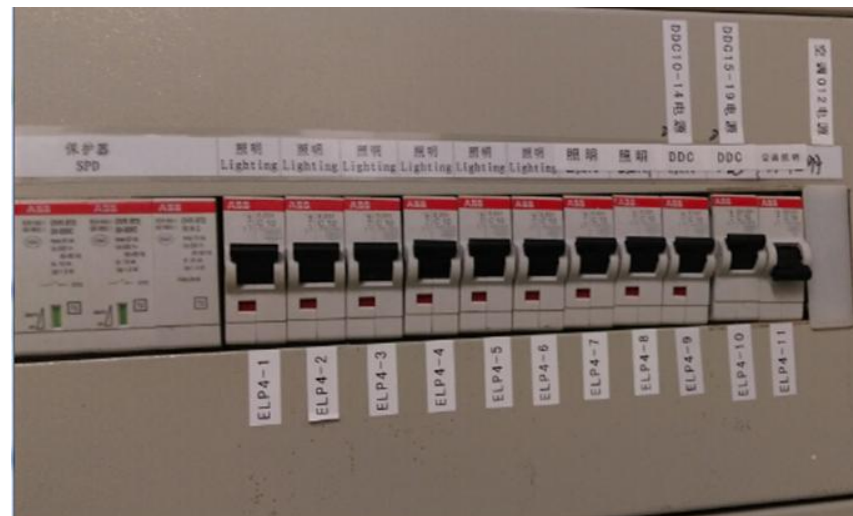

空开、照明灯等开关标签

材料材质	B-595室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	12.7mm*50mm等
胶带	黄色、白色
色带	黑色
标识内容	开关控制的设备名称
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。高亮光度和强粘附能力

D、设备安全标识

4、设备维护标识（B-551）

设备维护警示标识

设备维护标签

材料材质	B-551 无背胶吊牌
打印机	BBP®35/37
参考规格	82mm*141mm
胶带	预印
色带	多色、黑色、黄色
标识内容	警示语、警示标识
材料特性	超耐用聚酯材料，适合制作用于各种恶劣、危险环境下的警示标识，户外平均寿命3年。



D、设备安全标识

4、设备维护标识（B-551）

上锁挂牌警示挂牌

上锁挂牌警示挂牌

材料材质	B-551无背胶吊牌
打印机	BBP®35/37
参考规格	82mm*141mm
胶带	预印
色带	多色、黑色、黄色
标识内容	警示语
材料特性	超耐用聚酯材料，适合制作用于各种恶劣、危险环境下的警示标识，户外平均寿命3年。



E、化学品安全标识

1、GHS标识（B-7569）

空白标签预印红色菱形，标签分为3种尺寸，每种尺寸有6种菱形布局。

预印GHS/CLP化学品标签

材料材质	B-7569 常用工业级乙烯胶带
打印机	BBP®35/37
参考规格	55*85mm、75*110mm、105*155mm
胶带	预印
色带	黑色
标识内容	GHS标签及化学品特性等
材料特性	具备耐潮，耐化学品试剂，以及耐摩擦性能。



E、化学品安全标识

2、危险货物包装标识（B-595）

在工作场所中相应位置安装此标识，即可以提高员工对化学品的认识度，更可以提高员工的安全意识。

危险货物包装标识

材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	100mm*100mm、57mm*57mm、31mm*31mm
胶带	橙、绿、红、蓝、黄、白
色带	黑色
标识内容	危险货物包装标识
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。高亮光度和强粘附能力



F、员工识别标识

1、人员识别标签（B-6584）

安全帽反光标识能为在光线昏暗的环境下行走在厂区的员工，提供人身的保护。在车辆灯光的照射下反光标识能提示驾驶员前方的行人。



人员识别标签	
材料材质	B-6584 反光胶带
打印机	BBP®31/33/35/37/85
参考规格	28.5mm*100mm
胶带	银色、黄色
色带	黑色
标识内容	姓名、职称、血型等
材料特性	反光材料表层，粘性强。



目录



精益生产管理标识

A、5S管理

B、作业标准化

C、TPM Total Productive Maintenance




A、5S管理—定置管理

区域定置—划线



少了点信息，到底是放什么的？

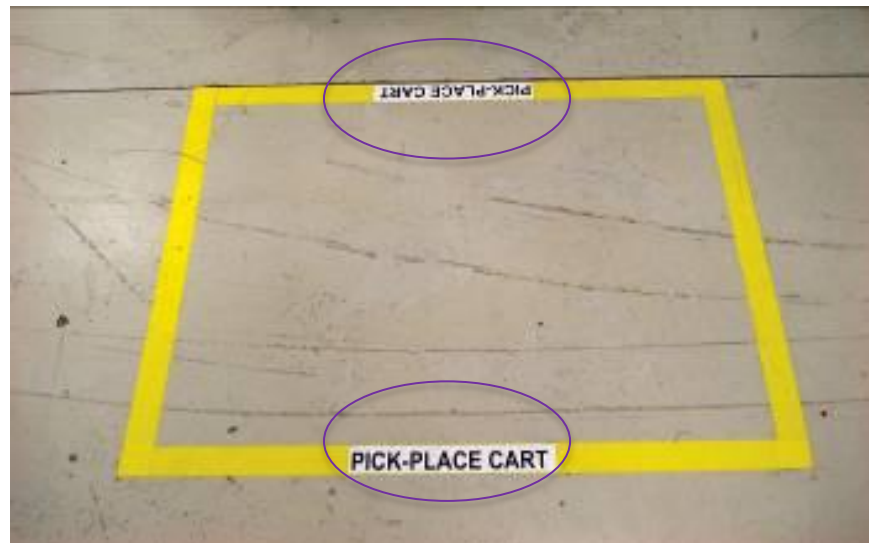

现在清楚了！



A、5S管理—定置管理

区域定置—划线



应该是哪辆推车呢？



原来是这辆.



放在指定位置了！



A、5S管理

定置管理

1、地面定置（B-483 B-514）

避免浪费寻找时间，应有完善的储存方案

为了让员工容易找寻和放回需要的物品，定置管理可视化就是把这些物品有条理地安放和处理。



可打印地贴胶带 B-483



Catalog Code: M71-2000-483-YL-KT

A、5S管理

定置管理

1、地面定置（B-483 B-514）



地面定置标签

材料材质	B-483 ToughStripe®可打印地贴胶带
参考规格	50mm*160mm等（参考尺寸）
打印机	BBP®71/35/37
胶带	白色、黄色等
色带	黑色
标识内容	定置物品名称
材料特性	强粘性，可用于粉末涂层表面，耐碾压。

Catalog Code: M71-2000-483-YL-KT

A、5S管理

定置管理

1、地面定置（B-483 B-514）



ToughStripe系列耐碾压胶带 B514



A、5S管理

定置管理

1、地面定置（B-483 B-514）

地面定置线，颜色的选择。

适用项目	规格(mm)	基准颜色
一般区域线	50	黄色
通道线	50/75/100	
开门线	50/90	
一般物品定置线	50	
桌面物品定置线	10/12.7	蓝色
废品区	50/100	红色
化学品区	50/100	
消防区	间隔50/45度	红白斜纹
急救区	50	绿色
配电柜区	间隔50/45度	黄黑斜纹
危险区域	间隔50/45度	
突起物边	间隔50/45度	
垃圾桶	50/100	白色
清洁工具	50/100	

A、5S管理

定置管理

2、工具定置（B-7569）


避免浪费寻找时间，应有完善的储存方案

为了让员工容易找寻和放回需要的物品，定置管理可视化就是把这些物品有条理地安放和处理。

工具定置—形迹管理

形迹管理，就是根据物品或工具的形状来管理归位的一种方法。

- 根据物的形状进行归位
- 对号入座
- 一目了然，方便取放

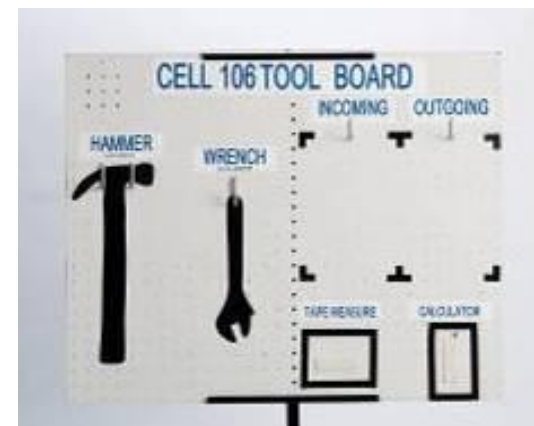

A、5S管理

定置管理

2、工具定置（B-7569）



工具定置标识

材料材质	B-7569 常用工业级乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	12.7mm*50mm
胶带	橙、绿、红、蓝、黄、白、黑
色带	黑、白、红
标识内容	名称 规格等
材料特性	通用类户内外标识材料。户外平均使用寿命3年。

A、5S管理

3、货架标识（库位、名称、条形码等）（B-7569、 B-509、 B-549、 B-581）

仓库货架标识	
材料材质	B-7569常用工业级乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	57mm*210mm
胶带	橙、绿、红、蓝、黄、白、黑
色带	黑、白、红
标识内容	库位号、条形码、箭头等
材料特性	通用类户内外标识材料。户外平均使用寿命3年。



 **BRADY**

A、5S管理

3、货架标识（库位、名称、条形码等）（B-7569、 B-509、 B-549、 B-581）

仓库货架标识	
材料材质	B-7569常用工业级乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	57mm*210mm
胶带	橙、绿、红、蓝、黄、白、黑
色带	黑、白、红
标识内容	库位号、条形码、箭头等
材料特性	通用类户内外标识材料。户外平均使用寿命3年。



A、5S管理

3、货架标识（库位、名称、条形码等）（B-7569、 B-509、B-549、B-581）



仓库货架标识

材料材质	B-509 可打印磁性耗材
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	57mm*210mm
胶带	黄、白
色带	黑
标识内容	库位号、条形码、箭头、名称等
材料特性	可重复使用，方便移除再使用。3-5年平均户外使用寿命。

A、5S管理

3、货架标识（库位、名称、条形码等）（B-7569、 B-509、B-549、B-581）



仓库货架标识

材料材质	B-581 可重贴乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	57mm*210mm
胶带	黄、白
色带	黑
标识内容	库位号、条形码、箭头、名称等
材料特性	具有很好的光泽度，耐用性和柔韧性，标签可重置。5年平均户外使用寿命。

A、5S管理

3、货架标识（库位、名称、条形码等）（B-7569、 B-509、 B-549、 B-581）

仓库货架标识	
材料材质	B-549 耐低温胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	57mm*210mm
胶带	黄、白
色带	黑
标识内容	库位号、条形码、箭头、名称等
材料特性	特殊黏胶能黏贴在低温表面上。适合用于低温仓库，冰箱及短期冬天户外使用。不建议长期户外使用。



A、5S管理

4、小型货架标识（库位、名称、条形码等）（B-7569）

车间货架标识

材料材质	B-7569常用工业级乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	28mm*120mm
胶带	橙、绿、红、蓝、黄、白、黑
色带	黑、白
标识内容	物品型号、名称、照片等
材料特性	通用类户内外标识材料。户外平均使用寿命3年。



BRADY

A、5S管理

4、小型货架标识（库位、名称、条形码等）（B-7569）

车间货架标识

材料材质	B-7569常用工业级乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	28mm*120mm
胶带	橙、绿、红、蓝、黄、白、黑
色带	黑、白
标识内容	库位号、条形码、箭头、名称等
材料特性	通用类户内外标识材料。户外平均使用寿命3年。



BRADY

B、作业标准化

1、设备编号、名称等信息标识（B-595、B-6584）

目标：使设置、操作、检查和维护流程规范化和标准化。

设备编号名称等信息标识

材料材质	B-595室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37/85
参考规格	100mm*220mm
胶带	橙、绿、红、蓝、黄、白
色带	黑色
标识内容	编号、名称、责任人、责任部门、开关编号等
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。



标准周期时间、标准作业顺序、标准在制品存量

B、作业标准化

1、设备编号、名称等信息标识（B-595、B-6584）


目标：使设置、操作、检查和维护流程规范化和标准化。

设备编号名称等信息标识

材料材质	B-6584 反光胶带
打印机	BBP®31/33/35/37/85
参考规格	100mm*220mm
胶带	绿、红、蓝、黄、白
色带	黑色
标识内容	编号、名称、责任人、责任部门、开关编号等
材料特性	1、反光胶带材料再有外部光线照射时会反射光线，增加标识明亮度。 2、适用于制作户外设备等标识。 3、建议用于照明条件差或恶劣天气条件下。



B、作业标准化

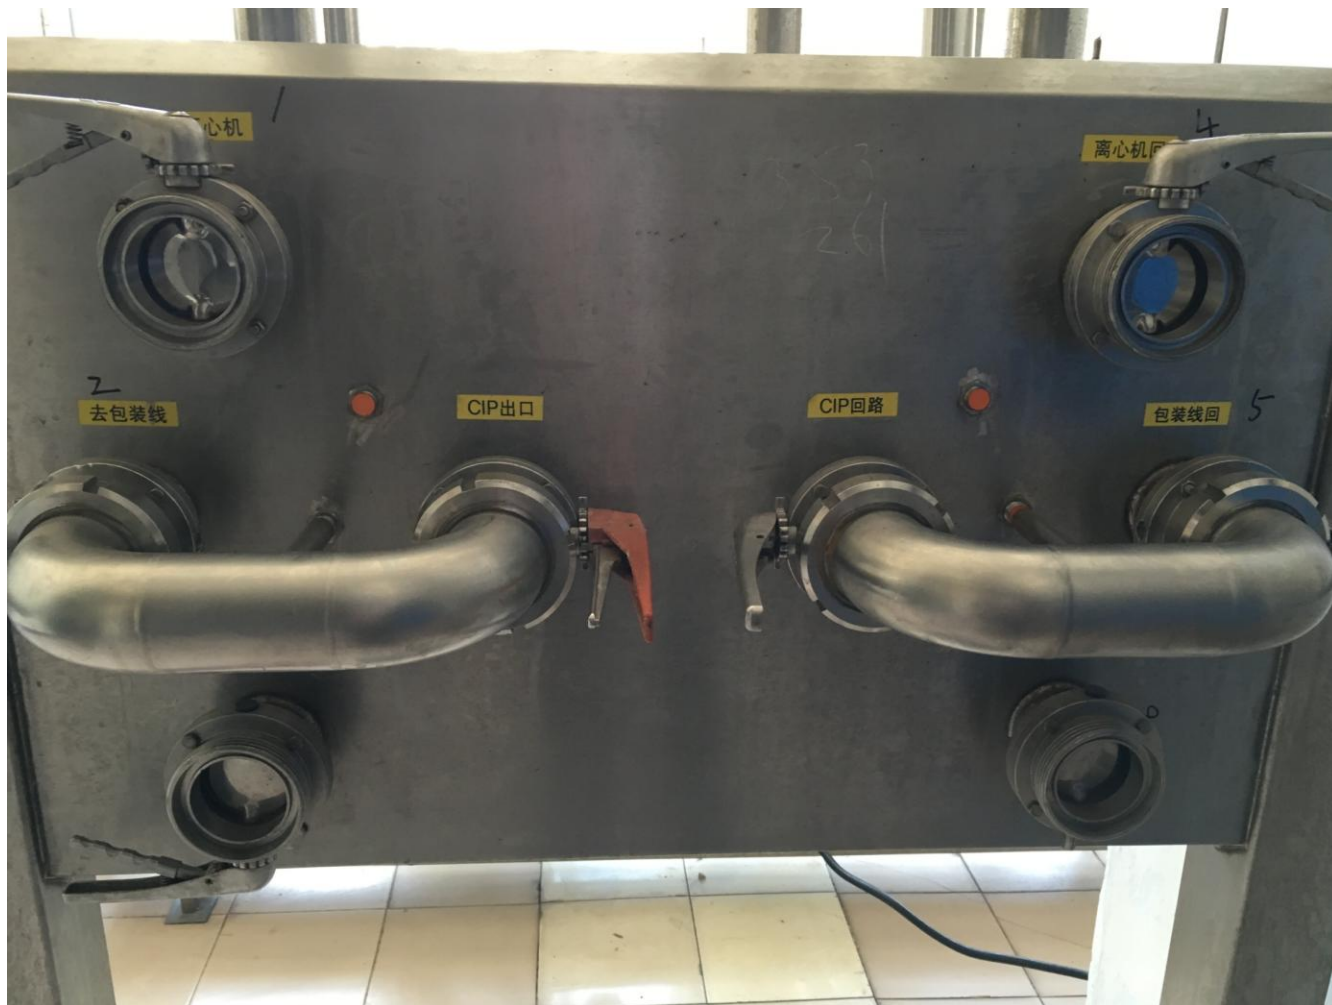

B、作业标准化

2、设备信息

对设备的注意事项和关键信息进行可视化，能让员工及时得知重要信息，防止浪费产生。可视化提高可靠性。



设备信息标识

材料材质	B-595室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37/85
参考规格	100mm*180mm
胶带	绿、红、蓝、黄、白
色带	黑色
标识内容	操作设备的注意事项，检查信息、运行参数等
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。


B、作业标准化

2.1、设备操作关键指标

对设备进行可视化，让员工清楚知道正确操作机器，防止机器故障。

设备操作关键指标标识

材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37/85
参考规格	贴膜
胶带	黄
色带	黑色
标识内容	操作设备的注意事项，检查信息、运行参数等
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。

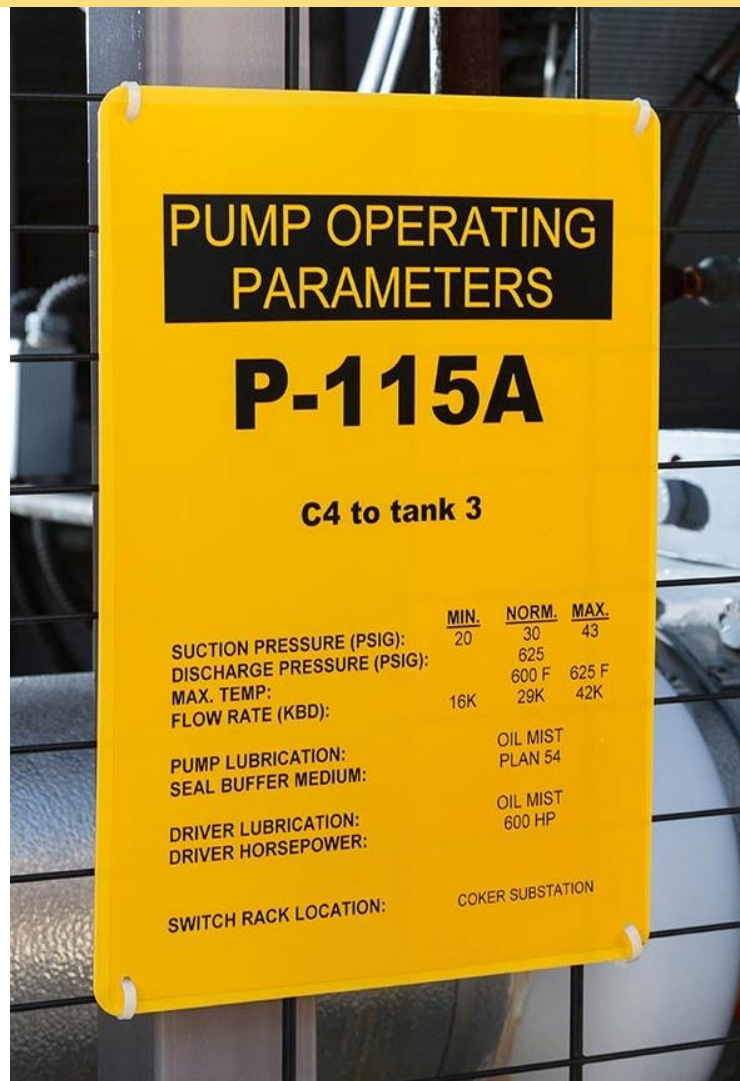

100万




B、作业标准化

3、电柜及控制面板标签（B-593）

用中文标示电器控制箱中各按钮，能够了解C/P(控制箱)各开关的名称与功能，方便操作，减少误操作。

非常适合面板背衬板标签和机壳前侧标签

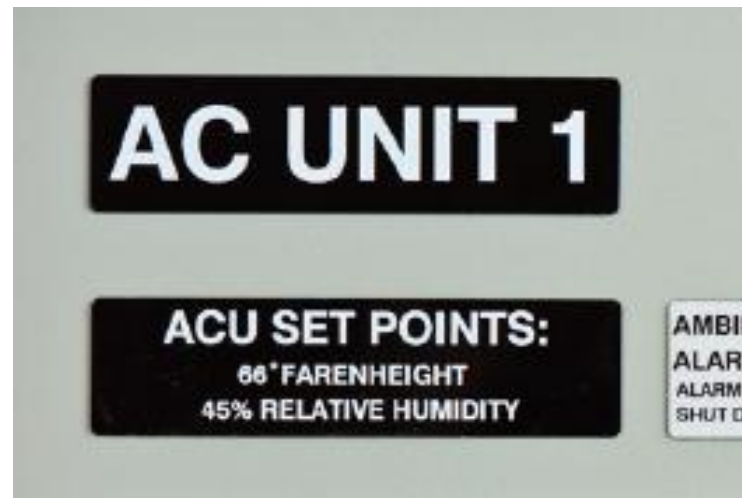

控制板标识

材料材质	B-593 易普控制面板标签
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	模切
胶带	黄、红、黑
色带	黑色、白
标识内容	控制按钮信息
材料特性	高光泽聚酯标签，超强粘度，在户外持续使用最长达10年



B、作业标准化

1、看板分区标签（B-595、B-581、B-509）

设备信息标识	
材料材质	B-595室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37/85
参考规格	贴膜
胶带	蓝色
色带	白色
标识内容	看板的区域内容
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。



B、作业标准化

1、看板分区标签（B-595、B-581、B-509）

设备信息标识	
材料材质	B-509 可打印磁性材料
打印机	BBP®31/33/35/37
参考规格	25*50mm
胶带	蓝色
色带	白色
标识内容	姓名、看板的区域内容
材料特性	用于临时标识需求，可方便移除再使用。




C、TPM

1、仪表指示标签（B-595）

制作仪表指示标签需求：

- 1、BBP37打印机内置的仪表指示标签应用程序
- 2、白色B-595胶带
- 3、多色色带

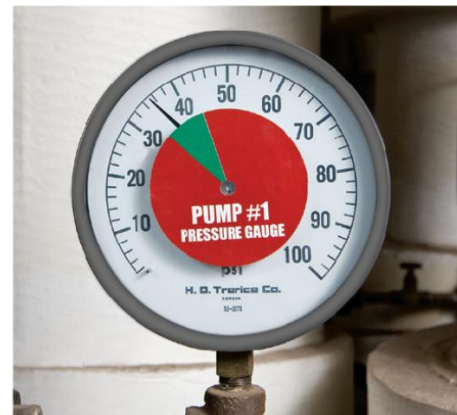

仪表指示标签	
材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®37
参考规格	Φ 30mm-80mm
胶带	白
色带	多色色带
标识内容	色环
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。


C、TPM

2、标尺指示标签（B-595）

制作标尺标签需求：

- 1、BBP37打印机内置的标尺标签应用程序
- 2、白色B-595胶带
- 3、多色色带

适用于液位计界限标识等

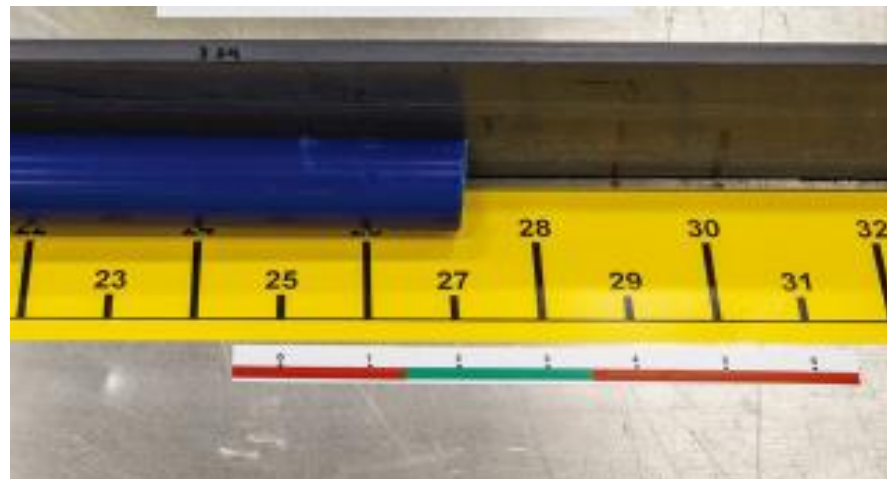

标尺指示标识

材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®35/37
参考规格	实际情况
胶带	白色
色带	绿、黄、红
标识内容	液位指示标识
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。

C、TPM

3、阀门吊牌（B-551）



阀门吊牌

材料材质	B-551 无背胶连续吊牌
打印机	BBP®35/37
参考规格	82mm*141mm等
胶带	连续
色带	红色、黑色、绿色
标识内容	阀门相关信息（开关方向、介质等）
材料特性	超耐用聚酯材料，适合制作用于各种恶劣、危险环境下的警示标识，户外平均寿命3年。

C、TPM

4、设备维护、维修标签-注油点、易损件、检测点标签（B-595）

A、注油点标识

注油点标识

材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®37
参考规格	φ 50mm
胶带	白色
色带	黑、绿
标识内容	名称、编号、频率
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。



C、TPM

4、设备维护、维修标签-注油点、易损件、检测点标签（B-595）

B、检查点标识

检查点标识	
材料材质	B-595 室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®31/33/35/37/85/71
参考规格	50mm*90mm
胶带	白色
色带	红
标识内容	检查内容、箭头
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。



点检部位
NO:
每日: 时
点检部位

点检部位
NO:
每周:
点检部位

点检部位
NO:
每月:
点检部位

C、TPM

4、设备维护、维修标签-注油点、易损件、检测点标签（B-595）

C、易损件（易更换件）标识




易损件标识

材料材质	B-595室内/室外乙烯胶带
打印机	BBP®35/37/31/33/85/71
参考规格	实际情况
胶带	黄色、蓝色、红色
色带	黑、白
标识内容	名称、编号、储存位置
材料特性	乙烯基薄膜表层、低收缩性，高设备强度粘胶，户外平均寿命5-8年。

C、TPM

4、设备维护（B-427、B-642、B-499）

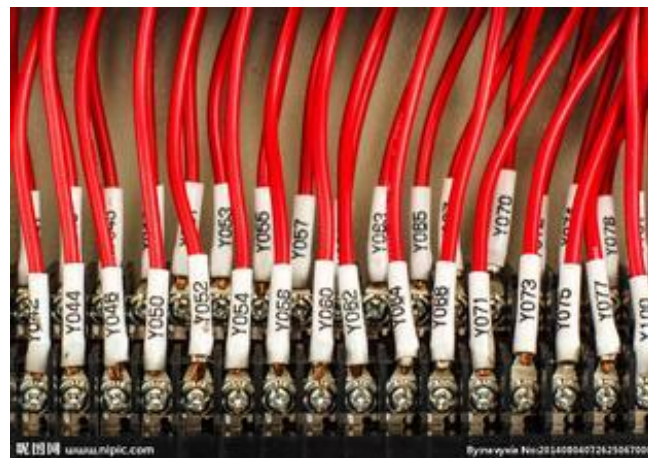

D、资产管理

1、固定资产标识（B-423、B-486、B-489、B-434、B-428）

- B-423 高性能光面聚酯标签 白色 亮面
B-486 金属化强粘性聚酯标签 浅灰色 哑面
B-489 强粘性通用性聚酯标签 白色 哑面
B-434 强粘性通用透明聚酯标签 银色 亮面
B-428 金属化聚酯标签 银色 哑面



固定资产标识

材料材质	B-423、B-489、B-434、B-428
打印机	BBP®35/37
参考规格	50mm*75mm
胶带	绿、红、蓝、黄、白
色带	黑色
标识内容	LOGO、名称、编号、条形码等
材料特性	粘性强、图文打印效果优越。适合资产管理标签和产品ID标签

对比



一般标识



贝迪标识

对比



一般标识



贝迪标识



其他应用



其他应用



其他应用



其他应用



其他应用



E、BBP33的应用

2、解决方案



E、BBP33的应用

2、解决方案



E、BBP33的应用

2、解决方案



E、BBP33的应用

2、解决方案



E、BBP33的应用

2、解决方案



电力

目标客户：

■ 国网



■ 南网



主要应用：

■ 线路杆标识

■ 变电站安全警示标识



石油石化

目标客户：

■ 中石油



中国石油

■ 中石化



■ 中海油




主要应用：

■ 管道标识

■ 安全警示标识

■ 固定资产标识

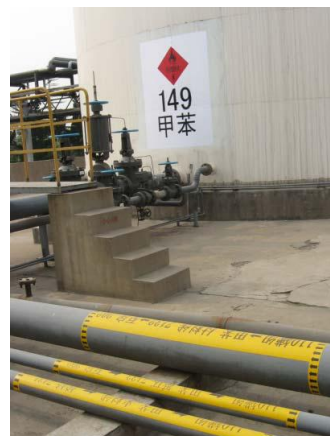

贝迪标识系统的价值

1. 提高安全性

- 识别危害
- 传达安全作业规范
- 确保合规性
- 改善检查流程
- 零事故目标

2. 加强和缩短岗位培训

- 75% 通过视觉学习和掌握知识
- 13% 通过听力
- 12% 通过其他感官

贝迪标识系统的价值

3. 提高生产力

- 大多数公司提高了生产力

4. 提高作业稳定性

- 强化标准
- 突出显示异常

5. 维持持续改进

- 改善清晰可见
- 易于理解
- 得到一贯执行

Thank you !

